



KUJCP018G6YP

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastrukturyAkce je financována/spolufinancována z prostředků Státního fondu
dopravní infrastruktury

Č. smlouvy objednatele: SDL/OREG/732/16

Č. smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 3009-3126231/0710
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Jiří Zimola, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Ing. Luboš Průcha, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje,
územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu
Jihočeského kraje
tel. č. 386720201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn jednat:
Mgr. Martin Ujhelyi investiční technik odboru regionálního rozvoje,
územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu
Jihočeského kraje
tel. č. 386720...

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněna:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
se sídlem: Nemanická 10/2133, 370 10 České Budějovice
zastoupena: **Ing. Janem Štíchou**, ředitelem organizace, tel. č. 387 021 010
IČ: 709 71 641

Osoba vykonávající technický dozor na stavbě: Jiří Němeček, tel. 602 838 379

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: Skanska a.s.
se sídlem: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, Karlín
IČO: 26271303
DIČO: CZ26271303
Bankovní spojení: Citibank Europe plc, Praha, č.ú.: 2038057204/2600
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15904
Osoby oprávněné za zhotovitele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Ing. Aleš Novák, ředitel regionálního závodu Čechy západ, tel. č. 737 257 050
Ing. Martina Faktorová, oblastní manažer Jihočeské oblasti, tel. č. 737 257 915

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Ladislav Pletka, tel. č. 731 535 446

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Ondřej Míka, tel. č. 731 535 281

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Andrea Jankovcová, tel. č. 731 535 440

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

Preamble

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 6. května 2016 (dále též „nabídka“) podaná v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZVZ“), pro veřejnou zakázku s názvem „Oprava komunikací SFDI 2016 – část 2, okres Český Krumlov“

II. Předmět

1. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle projektové dokumentace zpracované Správou a údržbou Jihočeského kraje zavazuje k provedení díla:

„Oprava komunikací SFDI 2016 – část 2, okres Český Krumlov“,
které sestává z následujících dílčích úseků:

II/143 Brloh - Rojšín, Chlum, Křemže - Mříč
II/155 křižovatka I/3 - Prostřední Svince
III/1439 Holubov - Třisov, Srnín - Přisečná
III/1589 Malonty - Meziříčí - Desky - x II/154
III/1571 Č.Krumlov - Slupenec
III/1596 Rájov - Zlatá Koruna
III/1602 Frymburk - Náhlov

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

2. Předmětem díla je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení celého díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení stavenišť, bezpečnostní opatření, zabezpečení obslužnosti přilehlých nemovitostí apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a rovněž dokladů požadovaných speciálním stavebním úřadem pro vydání kolaudačního souhlasu.
3. Místo stavby: komunikace II. a III. třídy na území Jihočeského kraje
4. Součástí díla je zhotovení realizační dokumentace a zejména též zhotovení dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová dokumentace, případně technologické postupy výrobců na stavbě použitých materiálů a výrobků, dále zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu (tj. KZP), provedení veškerých potřebných geodetických prací a zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.
5. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob, odsouhlasených objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl sám.
6. Zhotovitel se zavazuje, že stavbu (dílo) provede včetně zakresu skutečného provedení a geometricky stavbu zaměří podle zadání objednatele a dále se zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, podle platných českých technických norem, podle platných technických podmínek a technických kvalitativních podmínek

vydaných MD ČR (resp. MDS ČR) a zvláštních technických kvalitativních podmínek, pokud jsou součástí projektové dokumentace.

7. Vznikne-li v souvislosti s dílem podle této smlouvy potřeba provést práce nad rámec projektové dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení (např. práce vyvolané na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo kolaudaci, práce vyvolané potřebami stavby, jež není možné kvalifikovat jako vady), bude jejich zadání probíhat v souladu se ZVZ.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:
 - a) Termín předání a převzetí staveniště: do 14 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo, nedohodnou-li se strany jinak. Zahájení stavebních prací: po převzetí staveniště.
 - b) Termín dokončení stavebních prací a předání a převzetí díla (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla): do 60 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště.
- Lhůta podle písm. a) a b) počíná běžet dnem následujícím po skutečnosti rozhodné pro její počátek.
2. Do termínu předání a převzetí díla dodá zhotovitel veškeré doklady a podklady (např. geodetická zaměření, protokoly o zkouškách atd.) vyhotovené během stavby a do termínu předání stavby, které budou následně s dalšími, později vyhotovenými, potřebné ke kolaudaci a finančnímu vypořádání obou stran.
3. Dílo předané takto zhotovitelem musí být rovněž způsobilé užívání tak, aby mohla být podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu, příp. žádost o vydání rozhodnutí o předčasném užívání stavby, nebo proveden zkušební provoz (např. inženýrské sítě a další stavební objekty budou protokolárně převzaté správcem, resp. vlastníkem apod.).
4. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před sjednaným dnem předání a převzetí díla podle tohoto odstavce a současně mu oznámit termín, kdy bude dílo protokolárně předáno.
5. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo jako celek (podle čl. II. odst. 1. a 2.) samostatným předávacím protokolem.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH	20 785 082,- Kč
DPH 21 %	4 364 867,- Kč
Celkem včetně DPH	25 149 949,- Kč

2. Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady na provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná. Zhotovitel je srozuměn s tím, že o provedení provizorních položek obsažených ve výkazu výměr rozhoduje pouze osoba oprávněná za objednatele jednat ve věci provádění stavby.
3. Změna sjednané ceny je možná pouze
 - a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
 - b) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu. Zadání takových změn a prací bude probíhat v souladu se ZVZ.

4. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.
5. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
- 5.1. Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení.
- 5.2. Vícepráce budou řešeny takto:
Zadání víceprací bude provedeno v souladu se ZVZ. Budou-li případné vícepráce zadávány formou jednacího řízení bez uveřejnění, nesmí nabídkové ceny zhotovitele překročit jednotkové ceny podle nabídkového rozpočtu, a pokud v něm položky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, nesmí překročit jednotkové ceny podle cenové soustavy, ve které byla zpracována nabídka, a to pro období, ve kterém mají být vícepráce realizovány. Méněpráce budou oceněny takto:
Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.
- 5.3. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.

Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě, pokud tato cena bude vyšší než cena za dílo uvedená v odstavci 1.

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Daňový doklad musí být doložen listinami (např. geodetickým zaměřením, fakturami subdodavatelů či jinými doklady), které budou prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními vadami (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými vadami (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.), je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.
2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 7. kalendářního dne v měsíci následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny, a to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.
3. Splatnost daňového dokladu bude **do 30 kalendářních dnů** od přijetí daňového dokladu objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
4. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI.).
5. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek technickým dozorem) do výše 90 % fakturované částky za příslušný kalendářní měsíc. Tímto způsobem bude zaplaceno nejvýše 90 % z fakturované částky ceny díla uvedené v čl. IV.1. této smlouvy. Zbývajících 10 % bude uvolněno následujícím způsobem: 5 % bude uvolněno po protokolárním převzetí dokončeného díla (dle čl. III.), zbývajících 5 % bude uvolněno po odstranění případných vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla jako celku, a to na základě písemné žádosti zhotovitele. Pokud bude dílo jako celek převzato bez vad, bude na základě zápisu o předání a převzetí díla uvolněno celých 10 % pozastávky.
6. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech obdržných fakturách musí být vyčíslena pozastávka, a to včetně DPH.

7. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, bude hodnota plnění odpovídající dani hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

VI. Způsob provádění díla

1. Organizace kontrolních a případně technických dnů stavby bude stanovena v zápise o předání staveniště.
2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
4. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
5. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.
6. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení díla. Na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy nebo receptury jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického, či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
7. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění). Zástupce objednatele a technický dozor je oprávněn sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
8. Denní záznamy podepisuje osoba pověřená vedením stavby nebo její zástupce podle přílohy č. 9 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby, denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
9. Mimo osoby pověřené vedením stavby nebo jejího zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.
10. Jestliže osoba pověřená vedením stavby nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinna připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dnů písemné vyjádření, o němž je písemně vyzvána. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
11. Oprávnění zástupci objednatele vykonávají na stavbě technický dozor, během něhož sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou,

obsahem nabídky, podle platných technických norem, technických podmínek, technických kvalitativních podmínek vydaných MD ČR (resp. MDS ČR), příp. zvláštních technických kvalitativních podmínek, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.

12. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni –
- před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly s předstihem 3 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat. Změnu technologie stavby a změnu použitého materiálu, spojenou s navýšením ceny za dílo, lze provést pouze po předchozím projednání s objednatel a v souladu se ZVZ, a to vždy písemným dodatkem k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu technologie a použitého materiálu bez navýšení ceny za dílo lze provést po předchozím projednání a v souladu se ZVZ změnovým listem podepsaným technickým dozorem a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby.
14. Zhotovitel je povinen provádět fotodokumentaci postupu stavebních prací zakrývaných konstrukcí, průzkumných prací a zkoušek, a to včetně foto umístění přeložek veškerých sítí, všech provedených sond apod., aby byl schopen na požádání poskytnout podklady pro fakturaci včetně fotodokumentace.
15. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele - technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.
16. Technický dozor je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat s jeho přítomností na stavbě maximálně 3x týdně, a to v pracovní dny.
17. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru kontrolní a zkušební plán.
18. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.
19. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem příslušného vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených stavbou podle stavebního povolení předá zhotoviteli technický dozor při předání staveniště.
20. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru a kontroly díla. Pokud nebude zhotovitelem zajištěn takovýto bezpečný přístup, je technický dozor oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.
21. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
22. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím kvalifikovaných členů realizačního týmu, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky na předmět plnění

podle této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit členy realizačního týmu pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž noví členové realizačního týmu musí splňovat stejné (původní) požadavky na kvalifikovaného člena realizačního týmu.

23. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž noví subdodavatelé musí splňovat stejné (původní) požadavky na takového subdodavatele.
24. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o způsobu naložení s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel a zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny. Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem objednatele. O způsobu případného finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje rovněž objednatel.

VII. Předání staveniště

1. Staveniště předá objednatel zhotoviteli nejpozději do 14 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Staveniště bude předáno na základě zápisu o předání staveniště.
2. Staveniště zajišťuje zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Dále je zhotovitel povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru a rovněž činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV.1. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude stanovena v protokolu o předání a převzetí díla jako celku, bude však činit minimálně 14 dnů od předání a převzetí díla, pokud se obě strany nedohodnou jinak.
3. Další paré projektové dokumentace pro provádění stavby budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.
4. Pravomocné stavební povolení, popř. další rozhodnutí správních orgánů, vydaná již ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.
5. Za podmínek uvedených v odst. 3 a 4 je zhotovitel povinen staveniště převzít. Pokud při převzetí staveniště nepředloží objednateli seznam obaloven pro každý typ asfaltové směsi použité pro zhotovení tohoto díla s uvedením adresy a vlastníka obalovny, objednatel si vyhrazuje právo zakázat zahájení stavebních prací do doby předložení tohoto seznamu, a to bez nároku zhotovitele na prodloužení termínu dokončení díla. Součástí seznamu obaloven bude rovněž zakres v mapovém podkladu, ve kterém bude uvedena dopravní trasa obalované směsi z obalovny na místo stavby, včetně uvedení vzdálenosti a času dojezdu, ze které bude zřejmé, že dodávka obalové směsi bude v souladu s příslušnými TP a TKP. Není-li zhotovitel vlastníkem obalovny, součástí seznamu bude rovněž kopie dokladu smluvního zajištění dodávky asfaltové směsi.
6. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.
7. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

VIII. Předání a převzetí díla

1. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, technickým dozorem a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou-li vady odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad vznikla.
2. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatel, resp. technický dozor, včas přizvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele, resp. jeho technického dozoru.
3. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuji; při převzetí takového díla se strany zároveň dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, lhůty k odstranění vad zpravidla nebudou delší než 60 kalendářních dní, umožní-li to klimatické podmínky, nebo pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud klimatické podmínky nedovolují řádné odstranění předmětných vad, dohodne se objednatel se zhotovitelem písemnou formou na jiném, vhodném termínu nápravy. Dokončená stavba a celé dílo musí být způsobilé užívání (např. povolení předčasného užívání příslušným speciálním stavebním úřadem; po převzetí sítí příslušnými provozovateli či správci atd.) v souladu s ustanoveními článku III. této smlouvy.
4. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předání.
5. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno, nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
6. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
7. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání stavby, zkušebního provozu a kolaudace, pokud jej přizve příslušný stavební úřad. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakovanou kolaudaci.
8. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudace nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.
9. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii rozhodnutí o předčasném užívání stavby a kolaudačního souhlasu, pokud jsou v nich stanoveny povinnosti pro zhotovitele.
10. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z rozhodnutí o předčasném užívání stavby a z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie rozhodnutí či kolaudačního souhlasu.

IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu 60 měsíců.

2. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou. Dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nebo částech (to především z důvodu nutnosti nebo potřeby jejich uvedení do předčasného užívání či zkušebního provozu) nezbavuje zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.
3. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
4. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápisu bude popsán rozsah závady s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.
5. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 7 kalendářních dnů v případě vážné závady, jinak do 30 kalendářních dnů po obdržení reklamace (pokud to dovolí klimatické podmínky). Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.
6. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
7. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 1. a 2. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
8. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v čl. I. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.

X. Zvláštní ujednání

1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou následující dokumenty:
 - a) Oceněný výkaz výměr podepsaný a orazítkovaný zhotovitelem
2. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli seznam subdodavatelů podle § 147a ZVZ.
3. Pokud jsou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel práce spojené s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.
4. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku.
5. Zhotovitel nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doloží, že informoval koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil (podle zákona č. 309/2006 Sb.).
6. Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu (podle zákona č. 309/2006 Sb.).
7. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu veřejnosprávní kontroly zaměstnanci Odboru kontroly Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) podle Pravidel pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu SFDI, přílohy č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 52/2015 a souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla (zakázky). Průběh prováděné veřejnosprávní kontroly se řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole

(kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole. Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů a dalších oprávněných orgánů (zaměstnanci SFDI, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, atd.) do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.

8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady, které souvisejí s realizací projektu a jeho financováním (způsobem podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění), na jednom místě po dobu pěti let od ukončení akce financované z poskytnutých finančních prostředků, resp. po dobu 5 let od poskytnutí finančních prostředků u neinvestičních výdajů. Lhůta se začíná počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba za projekt. Zhotovitel se dále zavazuje veškeré dokumenty související s realizací díla označit logem poskytovatele dotace:



Podrobnější údaje najdete na webových stránkách www.sfdi.cz → úplně dole je červeně loga a soubory ke stažení.

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody.
2. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.
3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
4. Povinnost zhotovitele nahradit škodu (újmu) objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady škody (újmy) se řídí přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

XII. Smluvní pokuty

1. Je-li zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného díla [(čl. III.1.b)], zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele. Úhrada smluvní pokuty nezavazuje zhotovitele jeho povinnosti dílo dokončit a předat, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.
2. Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad předávaného díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **10 000 Kč** za každý kalendářní den prodlení.
3. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době, je zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši **3 000 Kč** za vadu a kalendářní den.

4. V případě, že příčinou vady předávaného díla nebo vady projevené v záruční lhůtě je nedodržení postupu zhotovitele stanoveného platnými technickými normami, technickými podmínkami, technickými kvalitativními podmínkami vydanými MD ČR (resp. MDS ČR), příp. zvláštními technickými kvalitativními podmínkami, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z ceny díla bez DPH za každou takovou vadu.
5. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení staveniště je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **5 000 Kč** za každý kalendářní den prodlení.
6. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů na straně objednatele.
7. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených faktur vyjma nároků vyplývajících z bodu V. smlouvy, může zhotovitel vůči objednateli uplatnit smluvní pokutu ve výši **0,02 %** z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

XIII. Všeobecná ustanovení

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle do předání řádně dokončeného díla.
2. Zhotovitel předkládá smlouvu (osvědčení) o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám ve výši 20 mil. Kč.
3. Zhotovitel se zavazuje s objednatelem uzavřít dohodu upravující sjednané podmínky předčasného užívání nebo zkušebního provozu.
4. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby, může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá objednatel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.
5. Zhotovitel je povinen přizvat pro zpracovávání geometrického plánu (pro oddělení pozemků) ke spolupráci příslušné zástupce vlastníků (nebo majetkových správců) dotčených pozemků a dodat předmětný geometrický plán v potřebném počtu vyhotovení (podle požadavku objednatele).
6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
7. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou (označenou jako „dodatek“) za předpokladu odsouhlasení oběma stranami. Smlouva nabývá platnost dnem podpisu obou smluvních stran.
8. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
9. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady Jihočeského kraje č. č. 568/2016/RK-89 ze dne 26. 5. 2016.

V Českých Budějovicích dne **24-06-2016**

za objednatele:

Mgr. Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje



V Praze dne **24-06-2016**

za zhotovitele:

Ing. Aleš Novák
ředitel regionálního závodu Čechy západ

Ing. Martina Faktorová
oblastní manažer Jihočeské oblasti

Povinná cenová příloha

Oprava komunikací 2016 - SFDI, část 2 Český Krumlov

rekapitulace cen bez DPH

II/143 Brloh - Rojšín, Chlum, Křemže - Mříč	5 145 338 Kč
II/155 xl/3 - Prostřední Svince	2 398 429 Kč
III/1439 Holubov - Třísov, Srnín - Přisečná	3 857 783 Kč
III/1589 Malonty - Meziříčí - Desky - x II/154	5 099 572 Kč
III/1571 Č.Krumlov-Slupenec	1 202 032 Kč
III/1596 Rájov - Zlatá Koruna	1 455 650 Kč
III/1602 Frymburk - Náhlov	1 626 279 Kč
Celkem bez DPH	20 785 082 Kč
DPH	4 364 867 Kč
Celkem včetně DPH	25 149 949 Kč

V Praze dne:



Ing. Aleš Novák
ředitel regionálního závodu Čechy západ

SKANSKA Skanska a.s.
Křižíkova 662/34a
Karlín, 156 00 Praha 8
IČ: 28271303
DIČ: CZ28271303
0394



Ing. Martina Faktorová
oblastní manažer Jihočeské oblasti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CK_II/143_01
Stavba: Oprava silnice II/143 Brloh-Mříč

KSO:
Místo: Brloh-Mříč

Zadavatel:
Jihočeský kraj

Uchazeč:
Skanska a.s.

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:
Délka realizace 21 kalendářních dní.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury
Akce je financována z prostředků Státního fondu dopravní

CC-CZ:
Datum: 8.1.2016
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650
IČ: 26271303
DIČ: CZ 26271303
IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH		5 145 337,77
DPH	základní snížená	21,00% 15,00%
Cena s DPH		6 225 858,70
Základ daně		5 145 337,77
Výše daně		1 080 520,93
		0,00

SKANSKA Stanska a.s.
Kotěšova 632/548
Karlín, 101 00 Praha 1
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303
0362

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CK_II/143_01

Stavba: Oprava silnice II/143 Brloh-Mřič

Místo: Brloh-Mřič

Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: Skanska a.s.

Datum:

8.1.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
SO 101	Oprava silnice II/143 staničení 21,670-23,910 km	5 145 337,77	6 225 858,70	STA
SO 102	Oprava silnice II/143 staničení 27,660-28,450 km	1 892 128,00	2 289 474,88	STA
SO 103	Oprava silnice II/143 staničení 29,990-30,550 km	1 548 345,25	1 873 497,75	STA
SO 104	Oprava silnice II/143 staničení 30,550-30,970 km	608 081,02	735 778,03	STA
SO 105	Oprava silnice II/143 staničení 30,970-31,450 km	535 661,48	648 150,39	STA
Doplňující údaje	Doplňující údaje - DIO	518 122,02	626 927,64	STA
		43 000,00	52 030,00	STA



KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Oprava silnice II/143 Brloh-Wřč

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice II/143 staničení 21,670-23,910 km

KSO:

Místo:

Brloh-Rojšín

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

8.1.2016

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

26271303

DIČ:

CZ 26271303

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Cena bez DPH

1 892 128,00

DPH základní
snížená

Základ daně
1 892 128,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
397 346,88
0,00

Cena s DPH

V CZK

2 289 474,88



NSIA Skanska a.s.

K0329018 F802348
Karlín 130 010 P18
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303



0362

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava silnice II/143 Brloh-Mříč

Objekt: SO 101 - Oprava silnice II/143 staničení 21,670-23,910 km

Místo: Brloh-Rojšín

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: Skanska a.s.

Datum: 8.1.2016

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeské

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	
HSV - Práce a dodávky HSV	1 892 128,00
1 - Zemní práce	1 892 128,00
5 - Komunikace pozemní	221 760,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 633 632,00
	36 736,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/143 Brloh-Mřič

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice II/143 staničení 21,670-23,910 km

Místo:

Brloh-Rojšín

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Datum:

8.1.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 892 128,00

D HSV Práce a dodávky HSV

1 892 128,00

D 1 Zemní práce

221 760,00

1	K	113726	PRÉŽOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM	M3	616,000	360,00	221 760,00	OTS-KP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	---------	--------	------------	-----------------

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezařňuje poplatek za skládku, který se vylučuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

W "délka 2240 m"

W "šířka od 5,0 do 6,3 m, prům. 5,5 m"

W "výška prům. 0,05 m"

W 2240*5,5*0,05

616,000

D 5 Komunikace pozemní

1 633 632,00

2	K	572213	SPOJOVACÍ POŠTRÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	12 320,000	9,10	112 112,00	OTS-KP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	------------	------	------------	-----------------

Technická specifikace: - dodání všech přepravených materiálů pro poštřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlití šifky, poldadání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

W "délka 2240 m"

W "šířka od 5,0 do 6,3 m, prům. 5,5 m"

W 2240*5,5

12 320,000

3	K	574843	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11 TL 50MM	M2	12 320,000	123,50	1 521 520,00	OTS-KP-SPK 2015
---	---	--------	---	----	------------	--------	--------------	-----------------

SKANSKA a.s.
KROKOVÁ 633/34a
251 01 Brloh
IČ: 26071132
DIČ: CZ08021309

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očistění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozštělení škvý, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podélní obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podélní obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.								
	PP							
	W		"délka 2240 m"					
	W		"šířka od 5,0 do 6,3 m, prům. 5,5 m"					
	W		2240*5,5		12 320,000			
							36 736,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
4	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HILADKÉ - VODICÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	4 480,000	8,20	36 736,00	
Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu								
PP								
W			"délka 2240 m"					
W			"oboustranně"					
W			2240*2		4 480,000			



KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Oprava silnice II/143 Brloh-Mřč
Objekt:

SO 102 - Oprava silnice II/143 staničení 27,660-28,450 km

KSO: Mřč
Mřč: Chlum

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: Skanska a.s.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Poznámka:

CC-CZ: 8.1.2016
Datum: 70890650
IČ: CZ70890650
DIČ: 26271303
IČ: CZ 26271303
DIČ: 70971641
IČ: CZ70971641
DIČ:

Cena bez DPH

1 548 345,25

DPH základní
snížená

Základ daně
1 548 345,25
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
325 152,50
0,00

Cena s DPH

V CZK

1 873 497,75

SKANSKA a.s.
Kotlářská 652/34a
Kauč. 402 00 Praha 8
IČ: 26971603
DIČ: CZ26271303

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/143 Brloh-Mříč

Objekt:

SO 102 - Oprava silnice II/143 staničení 27,660-28,450 km

Místo:

Chlum

Zadávatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Datum:

8.1.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeské

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 548 345,25

HSV - Práce a dodávky HSV

1 548 345,25

1 - Zemní práce

145 612,80

5 - Komunikace pozemní

1 300 908,80

8 - Trubní vedení

20 067,65

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

81 756,00

SKANSKA SKANSKA a.s.
IČ: 260 623 548
Kontaktní místo: Praha 8
IČ: 260 623 548
DIČ: CZ0271903

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/143 Brloh-Mřč

Objekt:

SO 102 - Oprava silnice II/143 staničení 27,660-28,450 km

Místo:

Chlum

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Datum: 8.1.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 548 345,25

Práce a dodávky HSV

D HSV

1 548 345,25

Zemní práce

D 1

1	K	113726	PRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM	M3	404,480	360,00	145 612,80	OTS-KP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	---------	--------	------------	-----------------

Technická specifikace: Polozka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou a vybavenou udi a s vybavenými kromami v. uložením na skládnu. Nezahrnuje poplatek za skládnu, který se vylučuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

"délka 790 m"

"šířka od 5,9 do 7,5 m, prům. 6,4 m"

"výška prům. 0,08 m"

790*6,4*0,08

404,480

Komunikace pozemní

D 5

2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	5 056,000	9,10	46 009,60	OTS-KP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	------	-----------	-----------------

1 300 908,80

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozřízní šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

"délka 790 m"

"šířka od 5,9 do 7,5 m, prům. 6,4 m"

790*6,4

5 056,000

3	K	574055	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK. ACL 16 TL. 60MM	M2	5 056,000	139,70	706 327,20	OTS-KP-SPK 2015
---	---	--------	---	----	-----------	--------	------------	-----------------

SKANSKA a.s.
Kancelář 632/542
Křižíkův 115, 267 01 Praha
IČ: 26075403
DIČ: CZ06271309

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).								
PP								
Ostatní konstrukce a práce, bourání								
8	K	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	200,000	344,00	68 800,00	OTSKP-SPK 2015
							81 756,00	
Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárníc předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozpoštění lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimoúrovňňovou dopravu - ukončení, patky, spárování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu								
PP								
9	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	1 580,000	8,20	12 956,00	
Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku náčrtového materiálu (měří se pouze natřanými plochy) - předznačení a reflexní úpravu								
PP								
W			"délka 790 m"					
W			"oboustranně"					
W			790*2					
							1 580,000	



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice II/143 Brloh-Mřič

Objekt:

SO 103 - Oprava silnice II/143 staničení 29,990-30,550 km

KSO:

Místo:

Křemže-Mřič

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

8.1.2016

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

26271303

DIČ:

CZ 26271303

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Cena bez DPH

608 081,02

DPH základní
snížená

Základ daně
608 081,02
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
127 697,01
0,00

Cena s DPH

V CZK

735 778,03

SKANSKA Skanska a.s.

Vinohradská 682/34a

Karlín, 151 00 Praha 1

IČ: 26271609

DIČ: CZ26271609

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/143 Brloh-Mřč

Objekt:

SO 103 - Oprava silnice II/143 staničení 29,990-30,550 km

Místo:

Křemže-Mřč

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Datum:

8.1.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeské

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

608 081,02

HSV - Práce a dodávky HSV

608 081,02

5 - Komunikace pozemní

598 897,02

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 184,00

SKANSKA ČR a.s.
IČ: 25221037
DIČ: CZ25221037
0352

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/143 Brloh-Mříč

Objekt:

SO 103 - Oprava silnice II/143 staničení 29,990-30,550 km

Místo:

Křemže-Mříč

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Datum:

8.1.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

608 081,02

Práce a dodávky HSV

608 081,02

D	S	Komunikace pozemní						
1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 304,000	9,10	30 066,40	OTSXP-SPK 2015

598 897,02

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení díle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

"délka 560 m"

"šířka od 5,5 do 6,5 m, prům. 5,9 m"

560*5,9

2	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	237,888	905,20	215 336,22	OTSXP-SPK 2015
---	---	--------	--	---	---------	--------	------------	----------------

3 304,000

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

"délka 560 m"

"šířka od 5,5 do 6,5 m, prům. 5,9 m"

"výška prům. 0,03 m"

"1 m3 = 2,4 t"

SKANSKA SKANSKA S.S.
Kontaktní osoba: 402348
Kontaktní osoba: 402348
ID: 26274003
DN: 4023480003

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
560*5,9*0,032,4								
3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 304,000	9,10	30 066,40	OTS KP-SPK 2015
Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					237,888			
PP								
W			"délka 560 m"					
W			"šířka od 5,5 do 6,5 m, prům. 5,9 m"					
W			560*5,9		3 304,000			
4	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	3 304,000	94,50	312 228,00	OTS KP-SPK 2015
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podélníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezakrnuje postřiky, nátery - nezakrnuje těsnění podélníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.								
PP								
W			"délka 560 m"					
W			"šířka od 5,5 do 6,5 m, prům. 5,9 m"					
W			560*5,9		3 304,000			
5	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJINIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	280,000	40,00	11 200,00	OTS KP-SPK 2015
Technická specifikace: - dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezakrnuje postřiky, nátery								
PP								
W			"délka 560 m"					
W			"šířka 0,25 m"					
W			"oboustranně"					
W			560*0,25*2		280,000			
9 184,00								
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
6	K	915111C	VODODROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTNOU ZŘÍZENÍ	M	1 120,000	8,20	9 184,00	

ANESKA SKANSKA a.s.
Kancelář: 230548
Kontak: 155 00 00 00
10. 2021 (20)
DIO: 1000071963

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Technická specifikace položky zahrnuje:
- dodání a pokládku natěrového materiálu (měří se pouze natírná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

W "délka 560 m"

W "oboustranně"

W 560*2

1 120,000



KONSKA STANNA a.s.
KIDKOVÁ 692/24a
Kladno, 100 00 Praha 8
IČ: 56871508
DIČ: CZ06074508

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Oprava silnice II/143 Brloh-Mřič
Objekt:

SO 104 - Oprava silnice II/143 staničení 30,550-30,970 km

KSO:		CC-CZ:	8.1.2016
Místo:	Mřič	Datum:	
Zadavatel:	Jihočeský kraj	IČ:	70890650
		DIČ:	CZ70890650
Uchazeč:	Skanska a.s.	IČ:	26271303
		DIČ:	CZ 26271303
Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	IČ:	70971641
		DIČ:	CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Základ daně	535 661,48	Sazba daně	21,00%	Výše daně	112 488,91
	0,00		15,00%		0,00
V CZK				535 661,48	648 150,39

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/143 Brloh-Mříč

Objekt:

SO 104 - Oprava silnice II/143 staničení 30,550-30,970 km

Místo:

Mříč

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Datum:

8.1.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeské

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

535 661,48

HSV - Práce a dodávky HSV

535 661,48

1 - Zemní práce

62 445,60

5 - Komunikace pozemní

466 327,88

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 888,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/143 Brloh-Mříč

Objekt:

SO 104 - Oprava silnice II/143 staničení 30,550-30,970 km

Místo:

Mříč

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Datum:

8.1.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

535 661,48

Práce a dodávky HSV

D HSV

535 661,48

Zemní práce

D 1

62 445,60

1	K	113724	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M3	173,460	360,00	62 445,60	OTSXP-SPK 2015
---	---	--------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezařazuje poplatek za skládku, který se vylazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotlivé ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

"délka 420 m"

"šířka od 5,5 do 6,5 m, prům. 5,9 m"

"výška prům. 0,07 m"

420*5,9*0,07

173,460

Komunikace pozemní

D 5

466 327,88

2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 478,000	9,10	22 549,80	OTSXP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	------	-----------	----------------

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

"délka 420 m"

"šířka od 5,5 do 6,5 m, prům. 5,9 m"

420*5,9

2 478,000

3	K	577417	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL MODIFIK	T	178 416	977,60	174 419,48	OTSXP-SPK 2015
---	---	--------	--	---	---------	--------	------------	----------------

SKANSKA SIENSKA a.s.

Kontak: 033 248 174 419,48

Kontak: 033 248 174 419,48

0332

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očistění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podélně obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřihy, nátěry - nezahrnuje těsnění podélně obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.								
PP								
W			"délka 420 m"					
W			"šířka od 5,5 do 6,5 m, prům. 5,9 m"					
W			"výška prům. 0,03 m"					
W			"1 m3 = 2,4 t"					
W			420*5,9*0,03*2,4		178,416			
4	K	577213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 478,000	9,10	22 549,80	DTSKP-SPK 2015
Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení								
PP								
W			"délka 420 m"					
W			"šířka od 5,5 do 6,5 m, prům. 5,9 m"					
W			420*5,9		2 478,000			
5	K	574833	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11 TL. 40MM	M2	2 478,000	99,60	246 808,80	DTSKP-SPK 2015
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očistění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podélně obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřihy, nátěry - nezahrnuje těsnění podélně obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.								
PP								
W			"délka 420 m"					
W			"šířka od 5,5 do 6,5 m, prům. 5,9 m"					
W			420*5,9		2 478,000			
Ostatní konstrukce a práce, bourání								
D	9						6 888,00	
6	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	840,000	8,20	6 888,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natřená plocha) - předčištění a reflexní úpravu								
PP								
W			"délka 420 m"					
W			"oboustranně"					
W			420*2				840,000	



Kancelář
 Jméno a příjmení
 Datum
 Podpis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice II/143 Brloh-Mříč

Objekt:

SO 105 - Oprava silnice II/143 staničení 30,970-31,450 km

KSO:

Mříč-skládka Mříč

Místo:

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

8.1.2016

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

26271303

DIČ:

CZ 26271303

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Cena bez DPH

518 122,02

DPH základní
snížená

Základ daně
518 122,02
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
108 805,62
0,00

Cena s DPH

V CZK

626 927,64

SKANSKA SKANSKA a.s.
Kancelář - Praha
Karlův, 126 00 Praha 8
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303

0062

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/143 Brloh-Měřč

Objekt:

SO 105 - Oprava silnice II/143 staničení 30,970-31,450 km

Místo:

Měřč-skládka Měřč

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Datum:

8.1.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeské

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

518 122,02

HSV - Práce a dodávky HSV

518 122,02

5 - Komunikace pozemní

510 250,02

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 872,00

SKANSKA Skanska a.s.

Kč: 250 000 000

Kč: 250 000 000

IC: 250 000 000

DIC: 025000000

0362

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/143 Brloh-Mříč

Objekt:

SO 105 - Oprava silnice II/143 staničení 30,970-31,450 km

Místo:

Mříč-skládka Mříč

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Datum:

8.1.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

518 122,02

Práce a dodávky HSV

518 122,02

Komunikace pozemní

510 250,02

1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTRŮK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 832,000	9,10	25 771,20	OTS-KP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	------	-----------	-----------------

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřihy v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

"délka 480 m"

"šířka od 5,5 do 6,5 m, prům. 5,9 m"

480*5,9

2 832,000

2	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	203,904	895,60	182 616,40	OTS-KP-SPK 2015
---	---	--------	--	---	---------	--------	------------	-----------------

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhrubnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podélně ohraničených zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřihy, nátěry

- nezahrnuje těsnění podélně ohraničených zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

"délka 480 m"

"šířka od 5,5 do 6,5 m, prům. 5,9 m"

"výška prům. 0,03 m"

"1 m3 = 2,4 t"

SKANSKA
Kancelář
Karlín 100, 101 Praha
IČ: 250 00 000
DIČ: CZ0271303

0362

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			480*5,9*0,03*2,4		203,904			
3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 832,000	9,10	25 771,20	OTS-KP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
W			*délka 480 m*					
W			*šířka od 5,5 do 6,5 m, prům. 5,9 m*					
W			480*5,9		2 832,000	94,10	266 491,20	OTS-KP-SPK 2015
4	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 40MM	M2	2 832,000	94,10	266 491,20	OTS-KP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: - dodání směsí v požadované kvalitě - očistění podkladu - uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podélníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podélníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
W			*délka 480 m*					
W			*šířka od 5,5 do 6,5 m, prům. 5,9 m*					
W			480*5,9		2 832,000	40,00	9 600,00	OTS-KP-SPK 2015
5	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJINIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	240,000	40,00	9 600,00	OTS-KP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: - dodání recyklatů v požadované kvalitě - očistění podkladu - uložení recyklatů dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry					
W			*délka 480 m*					
W			*šířka 0,25 m*					
W			*oboustranně*					
W			480*0,25*2		240,000			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 872,00	
6	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	960,000	8,20	7 872,00	

Svenska a.s.
K. P. P. A. 83.3140
K. P. P. A. 83.3140
K. P. P. A. 83.3140
K. P. P. A. 83.3140

Strana 25 z 34

658

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu								
PP								
W			"délka 480 m"					
W			"oboustranně"					
W			48072					
					960,000			

KONINKA Sluniska a.s.
 Kollárova 81/II
 160 00 Praha 6
 IČ: 585 1266
 DIČ: CZ5851266

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice II/143 Brloh-Mřič

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

KSO:

Místo:

Brloh-Mřič

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:	8.1.2016
Datum:	
IČ:	70890650
DÍČ:	CZ70890650
IČ:	26271303
DÍČ:	CZ 26271303
IČ:	70971641
DÍČ:	CZ70971641

Cena bez DPH		43 000,00	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	43 000,00	21,00%	9 030,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	V	CZK	52 030,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/143 Brloh-Mřič

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

Místo:

Brloh-Mřič

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Datum:

8.1.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeské

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem


43 000,00

OST - Ostatní

43 000,00

SKANSKA
Skanska a.s.
Rádkova 623/4a
Kaučín, 220 00 Praha 6
IČ: 255 77503
ID: 2203271903
0362

Přehledové situace :

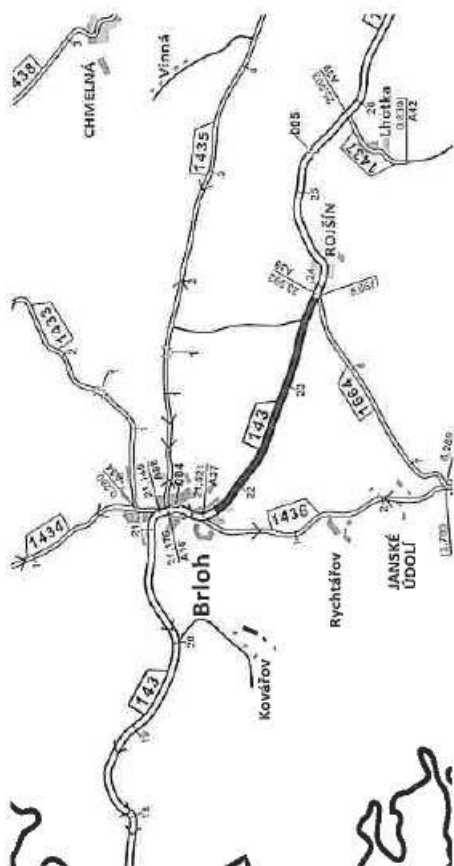

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CK_II/155-01
Stavba: Oprava silnice II/155 x I/3-Prostřední Svínice

KSO: x I/3-Prostřední Svínice
Místo:

Zadavatel:
Jihočeský kraj

Uchazeč:
Skanska a.s.

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:
Délka realizace 14 kalendářních dní.

Cena bez DPH

DPH	základní	Sazba daně	Základ daně
	snížená	21,00%	2 398 428,69
		15,00%	0,00


Cena s DPH

V CZK

2 902 098,71

2 398 428,69

Výše daně
503 670,02
0,00



Alcoa je financována z prostředků Státního fondu dopravní

CC-CZ:
Datum: 8.1.2016
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650
IČ: 26271303
DIČ: CZ 26271303
IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

SKANSKA Opatovska a.s.
Kancelář: Praha 8
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CK_II/155-01

Stavba: Oprava silnice II/155 x I/3-Prostřední Svínice

Místo: x I/3-Prostřední Svínice

Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: Skanska a.s.

Datum:

8.1.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

SO 101	Oprava silnice II/155 staničení 33,670-34,890 km	1 916 498,00	2 398 428,69	2 902 098,71
SO 102	Oprava silnice II/155 staničení 34,890-35,210 km	450 930,69		2 318 962,58 STA
Doplňující údaje	Doplňující údaje - DIO	31 000,00		545 626,13 STA
				37 510,00 STA



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Oprava silnice II/155 x I/3-Prostřední Svínice
Objekt:

SO 101 - Oprava silnice II/155 staničení 33,670-34,890 km

KSO: Místo: x I/3-Prostřední Svínice

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: Skanska a.s.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Poznámka:

CC-CZ: 8.1.2016
Datum: 70890650
IČ: CZ70890650
DIČ: 26271303
IČ: CZ 26271303
DIČ: 70971641
IČ: CZ70971641
DIČ:

Cena bez DPH

1 916 498,00

DPH základní
snižená

Základ daně
1 916 498,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
402 464,58
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 318 962,58

SKANSA a.s.
Kancelář: 000544
Březová 100 Praha
152 00
DIČ: 0236271303

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/155 x I/3-Prostřední Svínice

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice II/155 staničení 33,670-34,890 km

Místo:

x I/3-Prostřední Svínice

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Datum:

8.1.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeské

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 916 498,00

1 916 498,00

115 948,80

1 780 541,20

20 008,00

SKANSKA a.s.
Kaučová 133/94a
Kontakt: Ivo Ota Praha
IČ: 269 09263
DIČ: CZ0271303

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/155 x I/3-Prostřední Svínice

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice II/155 staničení 33,670-34,890 km

Místo:

x I/3-Prostřední Svínice

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Datum:

8.1.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 916 498,00

D HSV Práce a dodávky HSV

1 916 498,00

D	1	Zemní práce						
1	K	113728	PRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	322,080	360,00	115 948,80	OTSKP-SPK 2015

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

W "délka 1220 m"

W "šířka od 5,2 do 11,0 m, prům. 6,6 m"

W "hloubka 0,04 m"

W 1220*6,6*0,04

322,080

D 5 Komunikace pozemní

1 780 541,20

2	K	57213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	8 052,000	9,10	73 273,20	OTSKP-SPK 2015
---	---	-------	--	----	-----------	------	-----------	----------------

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

W "délka 1220 m"

W "šířka od 5,2 do 11,0 m, prům. 6,6 m"

W 1220*6,6

8 052,000

3	K	574C45	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 50MM	M2	8 052,000	106,20	855 122,40	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	--------	------------	----------------

SKA Skanska a.s.
Kancelář: 332 544
Krajský úřad Píseň
IČ: 252 14 003
DIČ: CZ052140393

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřihy, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.								
	W		"délka 1220 m"					
	W		"šířka od 5,2 do 11,0 m, prům. 6,6 m"					
	W		1220*6,6		8 052,000			
4	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	8 052,000	9,10	73 273,20	OTSKP-SPK 2015
Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřihy v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení								
PP								
W			"délka 1220 m"					
W			"šířka od 5,2 do 11,0 m, prům. 6,6 m"					
W			1220*6,6		8 052,000			
5	K	574433	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	8 052,000	93,70	754 472,40	OTSKP-SPK 2015
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřihy, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.								
PP								
W			"délka 1220 m"					
W			"šířka od 5,2 do 11,0 m, prům. 6,6 m"					
W			1220*6,6		8 052,000			
6	K	56961	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	M2	610,000	40,00	24 400,00	OTSKP-SPK 2015
Technická specifikace: - dodání recyklovat v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklovat dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřihy, nátěry								
PP								
W			"délka 1220 m"					



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"šířka 0,25 m"					
W			"oboustranně"					
W			1220*0,25*2		610,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				20 008,00	
7	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	2 440,000	8,20	20 008,00	
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
W			"délka 1220 m"					
W			"oboustranně"					
W			1220*2		2 440,000			

Kancelář: 02 2348
 Kancelář: 1 1 00 P
 IČ: 00000000
 DIČ: CZ00000000

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice II/155 x I/3-Prostřední Svínice

Objekt:

SO 102 - Oprava silnice II/155 staničení 34,890-35,210 km

KSO:

Místo:

Prostřední Svince

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

Cena bez DPH	450 930,69			
DPH základní		Základ daně	Výše daně	
snížená		450 930,69	21,00%	94 695,44
		0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			V	545 626,13
			CZK	

EVANSKE GLAVNICE 0.5.
Kilometar 102148
Kraj, 1.1.1917
10.20.1917
1.1.1917

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava silnice II/155 x I/3-Prostřední Svínice

Objekt: SO 102 - Oprava silnice II/155 staničení 34,890-35,210 km

Místo: Prostřední Svínice

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: Skanska a.s.

Datum: 8.1.2016

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeské

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	450 930,69
1 - Zemní práce	53 222,40
5 - Komunikace pozemní	392 460,29
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 248,00



0352

Skanska a.s.
Národní 3, 221 01 Praha
IČ: 252 274 03
DIČ: CZ0271903

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/155 x I/3-Prostřední Svínice

Objekt:

SO 102 - Oprava silnice II/155 staničení 34,890-35,210 km

Místo:

Prostřední Svínice

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Datum:

8.1.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

450 930,69

Práce a dodávky HSV

450 930,69

Zemní práce

53 222,40

D	1							
1	K	113728	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	147,840	360,00	53 222,40	OTSČP-SPK 2015

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

*délka 320 m"

*šířka prům. 6,6 m"

*výška 0,07 m"

320*6,6*0,07

147,840

Komunikace pozemní

392 460,29

D	5							
2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 112,000	9,10	19 219,20	OTSČP-SPK 2015

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozštělení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

*délka 320 m"

*šířka prům. 6,6 m"

320*6,6

2 112,000

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL MODIFIK

147 045,80

D	3	K	577417					
				T	152,064	967,00	147 045,80	OTSČP-SPK 2015

SKANSKA
Kontaktní osoba:
Karel Vrtiška
tel. 222 222 222
e-mail: k.vrtiska@skanska.cz

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.								
PP								
W			"délka 320 m"					
W			"šířka prům. 6,6 m"					
W			"výška prům. 0,03 m"					
W			"1 m3 = 2,4 t"					
W			320*6,6*0,03*2,4		152,064			
4	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 112,000	9,10	19 219,20	OTSKP-SPK 2015
Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení								
PP								
W			"délka 320 m"					
W			"šířka prům. 6,6 m"					
W			320*6,6		2 112,000			
5	K	574833	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11 TL. 40MM	M2	2 112,000	98,00	206 976,00	OTSKP-SPK 2015
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.								
PP								
W			"délka 320 m"					
W			"šířka prům. 6,6 m"					
W			320*6,6		2 112,000			
Ostatní konstrukce a práce, bourání								
6	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	640,000	8,20	5 248,00	
D	9						5 248,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předmačení a reflexní úpravu								
PP								
VV			"délka 320 m"					
VV			"oboustranně"					
VV			320*2					
							640,000	



NEVA, Senné, a.s.
 Kancelář a sklad
 Kvalita - J. J. J. J. J.
 10. 2. 2023
 DMS: 0230271305

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Oprava silnice II/155 x I/3-Prostřední Svínice
Objekt:

Doplňující údaje - Doplnující údaje - DIO

KSO: CC-CZ: 8.1.2016
Místo: Datum: 8.1.2016
Zadavatel: IČ: 70890650
Jihočeský kraj DIČ: CZ70890650
Uchazeč: IČ: 26271303
Skanska a.s. DIČ: CZ 26271303
Projektant: IČ: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641
Poznámka:

Cena bez DPH	31 000,00	
DPH základní snížená		
	Základ daně	Sazba daně
	31 000,00	21,00%
	0,00	15,00%
Cena s DPH		Výše daně
		6 510,00
		0,00
		37 510,00



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/155 x I/3-Prostřední Svínice

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

Místo:

x I/3-Prostřední Svínice

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

31 000,00

OST - Ostatní

31 000,00

SKANSKA SKANSKA a.s.
K2701-00-00000000
Karlovy Vary, Praha
10-20071-000
DIO: 0200000000

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/155 x I/3-Prostřední Svínice

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

Místo:

x I/3-Prostřední Svínice

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Datum:

8.1.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

31 000,00

D	OST	Ostatní						
1	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJEKTY A PŘÍSTUP CESTY	KČ	1,000	31 000,00	31 000,00	OTS/KP-SPK 2015

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

"DIO"

1

1,000

31 000,00

Skanska a.s.
Kancelář
Karlova 11, 110 00 Praha
IČ: 252315003
DIČ: CZ0271303

302

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CK_III/1439-01
Stavba: Oprava silnice III/1439 Holubov-Přísečná

KSO: Holubov-Přísečná
Místo: Holubov-Přísečná

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: Skanska a.s.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka: Délka realizace 21 kalendářních dní.

Cena bez DPH

DPH	základní	Sazba daně	Základ daně
	snižovaná	21,00%	3 857 783,28
		15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 857 783,28

Výše daně
810 134,49
0,00

4 667 917,77

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je financována z prostředků Státního fondu dopravní

CC-CZ: 8.1.2016
Datum: 8.1.2016
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650
IČ: 26271303
DIČ: CZ 26271303
IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CK_III/1439-01

Stavba: Oprava silnice III/1439 Holubov-Přísečná

Místo: Holubov-Přísečná

Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: Skanska a.s.

Datum: 8.1.2016
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
SO 101	Oprava silnice III/1439 staničení 2,170-2,790 km	3 857 783,28	4 667 917,77	
SO 102	Oprava silnice III/1439 staničení 2,790-3,770 km	931 143,78	1 126 683,97	STA
SO 103	Oprava silnice III/1439 staničení 9,439-10,189 km	1 647 772,00	1 993 804,12	STA
Doplňující údaje	Doplňující údaje - DIO	1 240 867,50	1 501 449,68	STA
		38 000,00	45 980,00	VON

INGKA Skanska a.s.
Kontaktní osoba: Ing. Petr
IČ: 26271103
DIČ: CZ000000003

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Oprava silnice III/1439 Holubov-Přísečná
Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/1439 staničení 2,170-2,790 km

KSO: CC-CZ: 8.1.2016
Místo: Datum: 8.1.2016
Zadavatel: IČ: 70890650
Jihočeský kraj DiČ: CZ70890650
Uchazeč: IČ: 26271303
Skanska a.s. DiČ: CZ 26271303
Projektant: IČ: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DiČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

931 143,78

Výše daně
195 540,19
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
931 143,78
0,00

V CZK

1 126 683,97

SKANSKA Skanska a.s.
IČ: 26271303
DiČ: CZ 26271303

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1439 Holubov-Přísečná

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/1439 staničení 2,170-2,790 km

Misto:

Holubov

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Datum: 8.1.2016

8.1.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeské

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

931 143,78

931 143,78

1 - Zemní práce

109 368,00

5 - Komunikace pozemní

811 607,78

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 168,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1439 Holubov-Přísečná

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/1439 staničení 2,170-2,790 km

Místo:

Holubov

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Datum:

8.1.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

931 143,78

Práce a dodávky HSV

931 143,78

D	1		Zemní práce					
1	K	113724	FREZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M3	303,800	360,00	109 368,00	OTS-KP-SPK 2015

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezačítá se skládka, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

"délka 620 m"

"šířka od 5,9 do 8,0 m, prům. 7,0 m"

"výška 0,07 m"

620*7*0,07

303,800

Komunikace pozemní

811 607,78

D	5		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4 340,000	9,10	39 494,00	OTS-KP-SPK 2015
---	---	--	--	----	-----------	------	-----------	-----------------

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

"délka 620 m"

"šířka od 5,9 do 8,0 m, prům. 7,0 m"

620*7

4 340,000

D	3	K	577417	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF. BETONU ACO, ACL MODIFIK	T	312,480	973,70	SKP-SPK 2015
---	---	---	--------	---	---	---------	--------	--------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - oděžení podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.								
PP								
VV			"délka 620 m"					
VV			"šířka od 5,9 do 8,0 m, prům. 7,0 m"					
VV			"výška 0,03 m"					
VV			"1 m3 = 2,4 č"					
VV			620*70,03*2,4		312,480			
4	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4 340,000	9,10	39 494,00	OTSKP-SPK 2015
Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení								
PP								
VV			"délka 620 m"					
VV			"šířka od 5,9 do 8,0 m, prům. 7,0 m"					
VV			620*7		4 340,000			
5	K	574833	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11 TL 40MM	M2	4 340,000	98,70	428 358,00	OTSKP-SPK 2015
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - oděžení podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.								
PP								
VV			"délka 620 m"					
VV			"šířka od 5,9 do 8,0 m, prům. 7,0 m"					
VV			620*7		4 340,000			
Ostatní konstrukce a práce, bourání								
6	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	1 240,000	8,20	10 168,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natřená plocha) - předznačení a reflexní úprava								
PP								
VV			"délka 620 m"					
VV			"oboustranně"					
VV			620*2					
						1 240,000		



Vyševská a.s.
 IČO: 2522440
 K. úst. Práha
 K. úst. 202
 OS: 000000003

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/1439 Holubov-Přísečná

Objekt:

SO 102 - Oprava silnice III/1439 staničení 2,790-3,770 km

KSO:

Místo: Holubov-Třísov

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

8.1.2016

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

26271303

DIČ:

CZ 26271303

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Cena bez DPH

1 647 772,00

DPH základní
snížená

Základ daně
1 647 772,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
346 032,12
0,00

Cena s DPH

V CZK

1 993 804,12

Skanska a.s.
Kancelář
Křižovatka Prahy
102 267 1303
DIČ CZ26271303

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1439 Holubov-Přísečná

Objekt:

SO 102 - Oprava silnice III/1439 staničení 2,790-3,770 km

Místo:

Holubov-Třísov

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Datum:

8.1.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeské

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 647 772,00

HSV - Práce a dodávky HSV

1 647 772,00

1 - Zemní práce

98 784,00

5 - Komunikace pozemní

1 532 916,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

16 072,00

SKA Skanska a.s.

Skanska a.s. 15.10.2016

IC: 26211003

DIG: 0226271303

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1439 Holubov-Přesečná

Objekt:

SO 102 - Oprava silnice III/1439 staničení 2,790-3,770 km

Místo:

Holubov-Třísov

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Datum:

8.1.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 647 772,00

D HSV Práce a dodávky HSV

1 647 772,00

D 1 Zemní práce

98 784,00

1	K	113724	PRÉŽOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M3	274,400	360,00	98 784,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

Technická specifikace: Polozka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. dovozu na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

W Místo

"délka 980 m"

W šířka od 5,9 do 8,0 m, prům. 7,0 m"

W výška prům. 0,04 m"

W 980*70,04

274,400

D 5 Komunikace pozemní

1 532 916,00

2	K	57213	SPLOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	6 860,000	9,10	62 426,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	-------	---------------------------------------	----	-----------	------	-----------	----------------

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

W Místo

"délka 980 m"

W šířka od 5,9 do 8,0 m, prům. 7,0 m"

W 9807

6 860,000

4 K 574C45 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL 50MM

M2

6 860,000

108,10

741 566,00

OTSKP-SPK 2015

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podélně obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřihy, nátěry - nezahrnuje těsnění podélně obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.								
	VV		"délka 980 m"					
	VV		"šířka od 5,9 do 8,0 m, prům. 7,0 m"					
	VV		980*7			6 860,000		
6	K	572Z13	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	6 860,000	9,10	62 426,00	OTSKP-SPK 2015
Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřihy v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení								
	PP							
	VV		"délka 980 m"					
	VV		"šířka od 5,9 do 8,0 m, prům. 7,0 m"					
	VV		980*7			6 860,000		
3	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 40MM	M2	6 860,000	94,30	646 898,00	OTSKP-SPK 2015
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podélně obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřihy, nátěry - nezahrnuje těsnění podélně obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.								
	PP							
	VV		"délka 980 m"					
	VV		"šířka od 5,9 do 8,0 m, prům. 7,0 m"					
	VV		980*7			6 860,000		
5	K	56961	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	M2	490,000	40,00	19 600,00	OTSKP-SPK 2015
Technická specifikace: - dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřihy, nátěry								
	PP							
	VV		"délka 980 m"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

W			"šířka 0,25 m"					
W			"oboustranně"					
W			980*0,25*2		490,000			

D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				16 072,00	
7	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARYOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	1 960,000	8,20	16 072,00	

Technická specifikace: položka zahrnuje:
 - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natřená plocha)
 - předznačení a reflexní úpravu

W			"délka 980 m"					
W			"oboustranně"					
W			980*2		1 960,000			



A Skanska a.s.
 IČ: 2522948
 sídlo: 170 00 Praha
 IČ: 2522948
 DIČ: CZ2522948

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/1439 Holubov-Přísečná

Objekt:

SO 103 - Oprava silnice III/1439 staničení 9,439-10,189 km

KSO:

Místo:

Srnín-Přísečná

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

8.1.2016

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

26271303

DIČ:

CZ 26271303

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Cena bez DPH

1 240 867,50

DPH základní
snížená

Základ daně
1 240 867,50
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
260 582,18
0,00

Cena s DPH

V CZK

1 501 449,68

Skanska a.s.
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1439 Holubov-Přísečná

Objekt:

SO 103 - Oprava silnice III/1439 staničení 9,439-10,189 km

Místo:

Srnín-Přísečná

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Datum:

8.1.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeské

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 240 867,50

HSV - Práce a dodávky HSV

1 240 867,50

1 - Zemní práce

38 340,00

5 - Komunikace pozemní

1 190 227,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

12 300,00

SKANSKA
Kancelář: 330/348
Kauč: 1. 00. 00 Praha
IČ: 26671203
DIČ: CZ26271303

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1439 Holubov-Přísečná

Objekt:

SO 103 - Oprava silnice III/1439 staničení 9,439-10,189 km

Místo:

Srnín-Přísečná

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Datum:

8.1.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 240 867,50

Práce a dodávky HSV

1 240 867,50

D	HSV	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 1		Zemní práce				38 340,00	
1	K 113724	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M3	106,500	360,00	38 340,00	OTS-KP-SPK 2015

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybranou suti a s vybavenými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykládá v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

W 7507,1*0,02

W 7507,1*0,02

W 7507,1*0,02

W 7507,1*0,02

Komunikace pozemní

1 190 227,50

D	5	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
2	K 572213	SPJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	5 325,000	9,10	48 457,50	OTS-KP-SPK 2015

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

W 7507,1

W 7507,1

W 7507,1

5 325,000

D	5	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K 574C45	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY AČL 16 TL. 50MM	M2	5 325,000	108,00	575 100,00	OTS-KP-SPK 2015

PČ	Typ	Kód	Pops	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úprava napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.								
PP								
VV			"délka 750 m"					
VV			"šířka od 6,0 do 14,0 m, prům. 7,1 m"					
VV			750*7,1		5 325,000			
4	K	57213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	5 325,000	9,10	48 457,50	OTSKP-SPK 2015
Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úprava napojení, ukončení								
PP								
VV			"délka 750 m"					
VV			"šířka od 6,0 do 14,0 m, prům. 7,1 m"					
VV			750*7,1		5 325,000			
5	K	57433	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	5 325,000	94,50	503 212,50	OTSKP-SPK 2015
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úprava napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.								
PP								
VV			"délka 750 m"					
VV			"šířka od 6,0 do 14,0 m, prům. 7,1 m"					
VV			750*7,1		5 325,000			
6	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. 100MM	M2	375,000	40,00	15 000,00	OTSKP-SPK 2015
Technická specifikace: - dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úprava napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry								
PP								
VV			"délka 750 m"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"šířka 0,25 m"					
	W		"oboustranně"					
	W		750*0,25*2		375,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				12 300,00	
7	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	1 500,000	8,20	12 300,00	
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku náčrtového materiálu (má se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úprava					
W			"délka 750 m"					
W			"oboustranně"					
W			750*2		1 500,000			

POUZE PRO
 Kód: 0033548
 Místo: 110 Praha 8
 IČ: 2677703
 DIČ: CZ0011303

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Oprava silnice III/1439 Holubov-Přísečná
Objekt:

Doplňující údaje - DIO

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Holubov-Přísečná	Datum:	8.1.2016
Zadavatel:		IČ:	70890650
Jihočeský kraj		DIČ:	CZ70890650
Uchazeč:		IČ:	26271303
Skanska a.s.		DIČ:	CZ 26271303
Projektant:		IČ:	70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.		DIČ:	CZ70971641
Poznámka:			

Cena bez DPH

38 000,00

DPH základní
snižovaná

Základ daně
38 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
7 980,00
0,00

Cena s DPH

V CZK

45 980,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/1439 Holubov-Přísečná

Objekt: Doplnující údaje - Doplnující údaje - DIO

Místo: Holubov-Přísečná

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: Skanska a.s.

Datum: 8.1.2016

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeské

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

OST - Ostatní

38 000,00

38 000,00



SKANSKA a.s.
Kontaktní osoba: Praha
IČ: 261 23 100
DIČ: CZ0011503

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1439 Holubov-Přísečná

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

Místo:

Holubov-Přísečná

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Datum:

8.1.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

38 000,00

D	OST	Ostatní	KČ	1,000	38 000,00	38 000,00	OTS KP SPK 2015
1	K	02710					

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovaných zařízení

"DIO"

1

1,000

Přehledová situace :



Ing. Standa a.s.
Křídla 1, 250 01 Příbram
IČ: 250 01 000
DIČ: CZ02501000

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkaz výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena - jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury

CK_III/1571-01
Oprava silnice III/1571 Č.Krumlov-Slupenec

Oprava silnice III/1571 Č.Krumlov-Slupenec

Č. Krumlov-Slupenec

Č. Krumlov-Slupenec

Zadavatel:
Jihočeský kraj

Jihočeský kraj

Uchazeč:
Skanska a.s.

Skanska a.s.

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Správa a údržba silnic Jihocheského kraje p.o.

Poznámka:
Délka realizace 14 kalendářních dní.

Délka realizace 14 kalendářních dní.

Cena bez DPH			1 202 031,79
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 202 031,79	252 426,68
snižovaná	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 454 458,47

0302

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: CK_III/1571-01

Stavba: Oprava silnice III/1571 Č.Krumlov-Slupenec

Místo: Č.Krumlov-Slupenec

Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: Skanska a.s.

Datum:

7.1.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 202 031,79	1 454 458,47	
SO 101	Oprava silnice III/1571 staničení 1,510-2,180 km	694 613,12	840 481,88	STA
SO 102	Oprava silnice III/1571 staničení 2,180-3,010 km	484 818,67	586 630,59	STA
Doplňující údaje	Doplňující údaje - DIO	22 600,00	27 346,00	VON



Handwritten signature



SKANSKA Skanska a.s.
Kotelní 373/549
Karlín, 150 00 Praha 8
IČ: 26971403

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1571 Č.Krumlov-Slupenec

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/1571 staničení 1,510-2,180 km

Místo:

Slupenec

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Datum:

7.1.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeské

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

694 613,12

HSV - Práce a dodávky HSV

694 613,12

1 - Zemní práce

40 280,40

5 - Komunikace pozemní

654 332,72

SKANSKA SKANSKA a.s.

Právní oddělení

Kancelář právního oddělení

Ka. 202 Praha

DVO: 022271803

52

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1571 č. Krumlov-Slupenec

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/1571 staničení 1,510-2,180 km

Místo:

Slupenec

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Datum:

7.1.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

694 613,12

Práce a dodávky HSV

694 613,12

D	1		Zemní práce				40 280,40	
1	K	113335	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 8KM	M3	111,890	360,00	40 280,40	OTS-KP-SPK 2015

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyklazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednorázové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

"Délka 670 m"

"Šířka od 3,1 do 3,6 m, prům. 3,34 m"

"Výška 0,05 m"

670*3,34*0,05

111,890

D	5		Komunikace pozemní				654 332,72	
2	K	567554	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM	M2	2 237,800	162,00	362 523,60	OTS-KP-SPK 2015

Technická specifikace: - dodání materiálu předepsaných pro recyklaci za studena
- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje posídky, nálety

"Délka 670 m"

"Šířka od 3,1 do 3,6 m, prům. 3,34 m"

670*3,34

2 237,800

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	577213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 237,800	9,10	20 363,98	OTSKP-SPK 2015

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

"Délka 670 m"

"Šířka od 3,1 do 3,6 m, prům. 3,34 m"

670*3,34

2 237,800

4	K	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY AGO 11 TL 50MM	M2	2 237,800	121,30	271 445,14	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	---	----	-----------	--------	------------	----------------

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- odštěpení podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, vpustí, šachet a pod.
- nezahrmuje postřiky, nátěry
- nezahrmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

"Délka 670 m"

"Šířka od 3,1 do 3,6 m, prům. 3,34 m"

670*3,34

2 237,800

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Oprava silnice III/1571 Č.Krumlov-Slupenec
Objekt: SO 102 - Oprava silnice III/1571 staničení 2,180-3,010 km

KSO: Slupenec-Slupenecký potok
Místo: 7.1.2016
Zadavatel: 70890650
Jihočeský kraj DIČ: CZ70890650
Uchazeč: 26271303
Skanska a.s. DIČ: CZ 26271303
Projektant: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH		484 818,67
DPH základní	Základ daně	484 818,67
snížená	Sazba daně	21,00%
		15,00%
	Výše daně	101 811,92
		0,00
Cena s DPH		586 630,59
		V CZK



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1571 Č.Krumlov-Slupenec

Objekt:

SO 102 - Oprava silnice III/1571 staničení 2,180-3,010 km

Místo:

Slupenec-Slupenecký potok

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Datum:

7.1.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeské

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

484 818,67

HSV - Práce a dodávky HSV

484 818,67

5 - Komunikace pozemní

484 818,67

[illegible]

K0210 = 572/348

Kath. (17, 20) Präf.

NO. 222974303

0552

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1571 č. Krumlov-Slupenec

Objekt:

SO 102 - Oprava silnice III/1571 staničení 2,180-3,010 km

Místo:

Slupenec-Slupenecký potok

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Datum:

7.1.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

484 818,67

Práce a dodávky HSV

D	5		Komunikace pozemní				484 818,67	
1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 558,400	9,10	23 281,44	OTSKP-SPK 2015

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení díle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

"délka 820 m"

"šířka od 3,0 do 3,2 m, prům. 3,12 m"

820*3,12

2	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	184,205	933,20	171 900,11	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	---	---------	--------	------------	----------------

2 558,400

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- učištění směsi díle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spoj
- úpravu napojení, ukončení podélně obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahnuje postřiky, nátěry
- nezahnuje těsnění podélně obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

"délka 820 m"

"šířka od 3,0 do 3,2 m, prům. 3,12 m"

"výška prům. 0,03 m"

"1 m3 = 2,4 t asf.betonu"

SIKANSKA SKANSKA a.s.
IČO: 25238487
Karlův nám. 10, Praha 1
IČO: 25238487
DIČ: CZ02071903

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Oprava silnice III/1571 Č.Krumlov-Slupenec
Objekt:

Doplňující údaje - DIO

KSO: CC-CZ: 7.1.2016
Místo: Datum: 7.1.2016
Zadavatel: IČ: 70890650
Jihočeský kraj DIČ: CZ70890650
Uchazeč: IČ: 26271303
Skanska a.s. DIČ: CZ 26271303
Projektant: IČ: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641
Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Základ daně	22 600,00	Sazba daně	21,00%	Výše daně	4 746,00
	0,00		15,00%		0,00
V CZK				27 346,00	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1571 Č.Krumlov-Slupenec

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

Místo:

Č.Krumlov-Slupenec

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

22 600,00

OST - Ostatní

22 600,00

SKANSKA STAVBY a.s.
Kancelář: 262 048
Kauč: 170 000 Praha
IC: 262 048
DIO: 025271303
0362

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1571 Č.Krumlov-Slupenec

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

Místo:

Č.Krumlov-Slupenec

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Datum:

7.1.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

22 600,00

D	OST	Ostatní						
1	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY	KČ	1,000	22 600,00	22 600,00	OTS/KP-SPK 2015

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovaných zařízení


"DIO"

1

1,000



Přehledová situace :

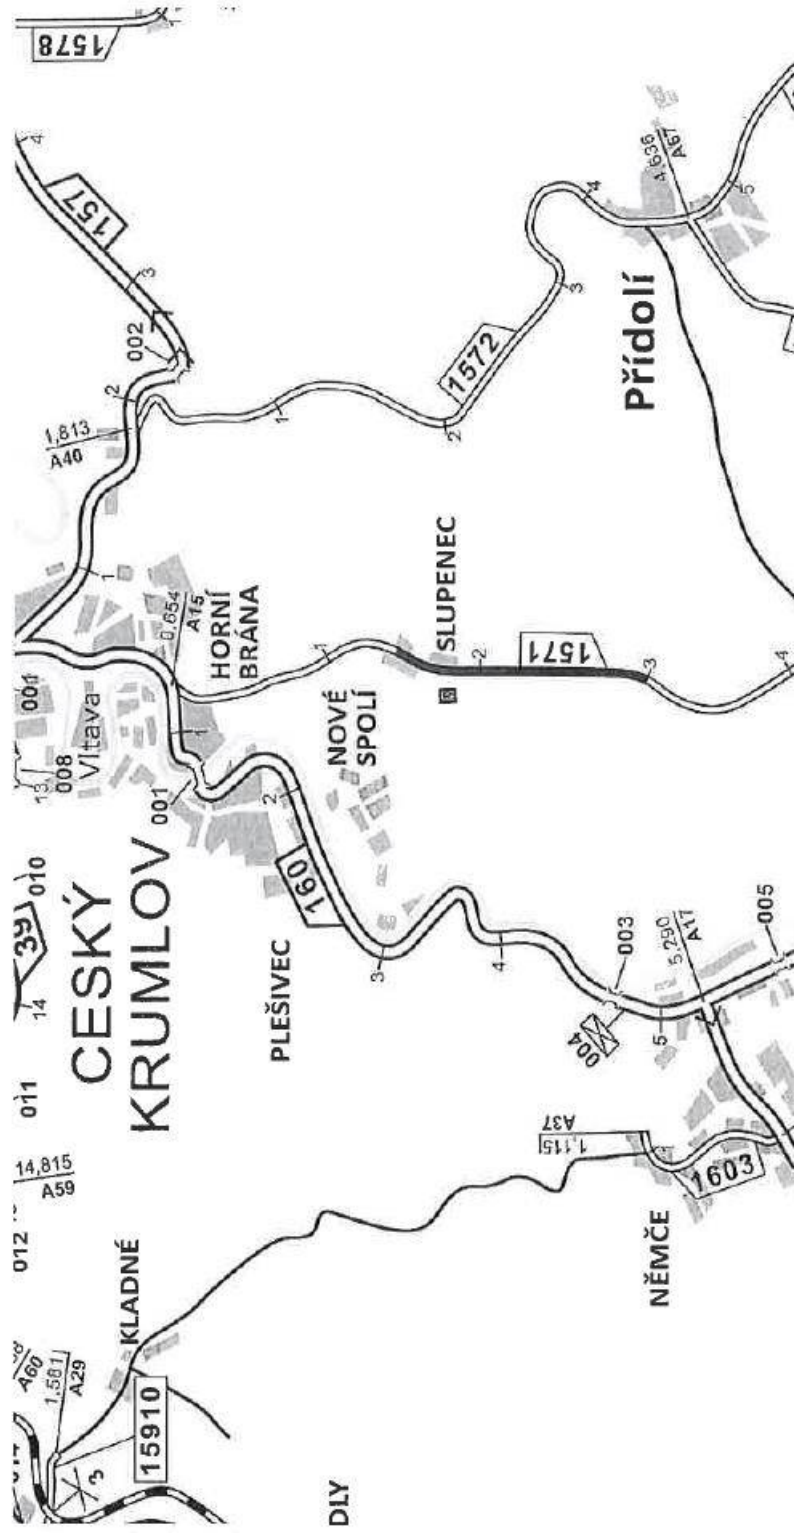

SKUPINA STANOV A.S.
 Vltava
 Horní Brána
 Přídolí
 Němč
 Slupenec
 Plešivec
 Český Krumlov
 Kladné

0352

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CK_III/1589-01

Stavba: Oprava silnice III/1589 Malonty-Mezíříčí-Desky-x II/154

KSO: Malonty-x II/154

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: Skanska a.s.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

Délka realizace 28 kalendářních dní.

Cena bez DPH

5 099 571,69

DPH	základní	Sazba daně	Základ daně
	snižovací	21,00%	5 099 571,69
		15,00%	0,00

Výše daně
1 070 910,05
0,00

Cena s DPH

V CZK

6 170 481,74

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je financována z prostředků Státního fondu dop

CC-CZ:
Datum: 7.1.2016

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

IČ: 26271303
DIČ: CZ 26271303

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641



Skanska a.s.
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CK_III/1589-01

Stavba: Oprava silnice III/1589 Malonty-Meziříčí-Desky-x II/154

Místo: Malonty-x II/154

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: Skanska a.s.

Datum:

7.1.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
SO 101	Oprava silnice III/1589 staničení 0,000-0,900 km	1 107 231,55	1 339 750,18	STA
SO 102	Oprava silnice III/1589 staničení 0,900-1,500 km	621 722,40	752 284,10	STA
SO 103	Oprava silnice III/1589 staničení 2,810-4,300 km	1 190 219,97	1 440 166,16	STA
SO 104	Oprava silnice III/1589 staničení 4,480-4,930 km	607 833,00	735 477,93	STA
SO 105	Oprava silnice III/1589 staničení 4,930-5,900 km	803 961,56	972 793,49	STA
SO 106	Oprava silnice III/1589 staničení 5,970-6,750 km	733 603,21	887 659,88	STA
Doplňující údaje	Doplňující údaje - DIO	35 000,00	42 350,00	VON
		5 099 571,69	6 170 481,74	



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/1589 Malonty-Mezifíčí-Desky-x II/154

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/1589 staničení 0,000-0,900 km

KSO:

Místo:

Malonty-Mezifíčí

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

7.1.2016

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

26271303

DIČ:

CZ 26271303

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Cena bez DPH

1 107 231,55

DPH základní
snižená

Základ daně
1 107 231,55
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
232 518,63
0,00

Cena s DPH

V CZK

1 339 750,18

Malonty-Mezifíčí-Desky-x II/154
Kraj, I. a II. Praha
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1589 Malonty-Meziříčí-Desky-x II/154

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/1589 staničení 0,000-0,900 km

Místo:

Malonty-Meziříčí

Zadávatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Datum:

7.1.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 107 231,55

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 107 231,55

D 5

Komunikace pozemní

1 092 471,55

1 K

572213

SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

9,10

5 040,000

45 864,00

OTSXP-SPK 2015

PP

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení díle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

W

"délka 900 m"

W

"šířka od 5,2 do 6,2 m, prům. 5,6 m"

W

900*5,6

5 040,000

2 K

577411

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL

972,80

483,840

470 679,55

OTSXP-SPK 2015

PP

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

W

"délka 900 m"

W

"šířka od 5,2 do 6,2 m, prům. 5,6 m"

W

"výška prům. 0,04 m"

W

"1 m3 = 2,4 t asf.betonu"

SKANSKA CHRASTKA S.S.

Malonty-Meziříčí

Objekt III/1589 Práha

16.01.2016

010 10-01-101

0002

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		900*5,0*0,04*2,4		483,840			
3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	5 040,000	9,10	45 864,00	OTS KP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení díle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
W			"délka 900 m"					
W			"šířka od 5,2 do 6,2 m, prům. 5,6 m"					
W			900*5,6		5 040,000			
4	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	5 040,000	101,60	512 064,00	OTS KP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovečů, vpustí, šachet a pod.					
W			"délka 900 m"					
W			"šířka od 5,2 do 6,2 m, prům. 5,6 m"					
W			900*5,6		5 040,000			
5	K	56962	ČPĚVNĚNÍ KRAJIN Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO 100MM	M2	450,000	40,00	18 000,00	OTS KP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: - dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry					
W			"délka 900 m"					
W			"šířka 0,25 m"					
W			"oboustranně"					
W			900*0,25*2		450,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				14 760,00	
6	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARYOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	1 800,000	8,20	14 760,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu								
PP								
VV			"délka 900 m"					
VV			"oboustranně"					
VV			900*2					
						1 800,000		



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Oprava silnice III/1589 Malonty-Meziříčí-Desky-x II/154
Objekt:

SO 102 - Oprava silnice III/1589 staničení 0,900-1,500 km

KSO: Malonty-Meziříčí
Místo: 7.1.2016
Zadavatel: IČ: 70890650
Jihočeský kraj DIČ: CZ70890650
Uchazeč: IČ: 26271303
Skanska a.s. DIČ: CZ 26271303
Projektant: IČ: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641
Poznámka:

Cena bez DPH

621 722,40

DPH základní
snížená

Základ daně
621 722,40
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
130 561,70
0,00

Cena s DPH

V CZK

752 284,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1589 Malonty-Meziříčí-Desky-x II/154

Objekt:

SO 102 - Oprava silnice III/1589 staničení 0,900-1,500 km

Místo:

Malonty-Meziříčí

Zadávatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Datum: 7.1.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeské

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

621 722,40

HSV - Práce a dodávky HSV

621 722,40

5 - Komunikace pozemní

611 882,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 840,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1589 Malonty-Meziříčí-Desky-x II/154

Objekt:

SO 102 - Oprava silnice III/1589 staničení 0,900-1,500 km

Místo:

Malonty-Meziříčí

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Datum:

7.1.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

621 722,40

D HSV

Práce a dodávky HSV

D	5		Komunikace pozemní					
1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 060,000	9,10	27 846,00	OTS-KP-SPK 2015

611 882,40

PP

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení díle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

"V" délka 600 m"

"V" šířka od 4,8 do 5,2 m, prům. 5,1 m"

"V" 600*5,1

3 060,000

2	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF. BETONU ACO, ACL	T	220,320	1 045,00	230 234,40	OTS-KP-SPK 2015
---	---	--------	---	---	---------	----------	------------	-----------------

PP

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

"V" délka 600 m"

"V" šířka od 4,8 do 5,2 m, prům. 5,1 m"

"V" výška prům. 0,03 m"

"V" 1 m3 = 2,4 t asf.betonu"

NEKA Skanska a.s.
IČO: 252211403
Kancel. 170 00 PH
DIČ: 0220311403

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W 600*5, 1*0,03*2,4								
3	K	577213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 060,000	9,10	27 846,00	OTS-KP-SPK 2015
Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení								
PP								
W "délka 600 m"								
W "šířka od 4,8 do 5,2 m, prům. 5,1 m"								
W 600*5,1								
4	K	574433	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	3 060,000	102,60	313 956,00	OTS-KP-SPK 2015
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podélními, dilatačními zařízení, odvodňovacími proužky, odvodňovači, vpusti, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podélními dilatačními zařízení, odvodňovacími proužky, odvodňovači, vpusti, šachet a pod.								
PP								
W "délka 600 m"								
W "šířka od 4,8 do 5,2 m, prům. 5,1 m"								
W 600*5,1								
5	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	300,000	40,00	12 000,00	OTS-KP-SPK 2015
Technická specifikace: - dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry								
PP								
W "délka 600 m"								
W "šířka 0,25 m"								
W "oboustranně"								
W 600*0,25*2								
D 9								
6	K	915111C	OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE, BOURÁNÍ	M	1 200,000	8,20	9 840,00	
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ								



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/1589 Malonty-Meziříčt-Desky-x II/154

Objekt:

SO 103 - Oprava silnice III/1589 staničení 2,810-4,300 km

KSO:

Místo:

Meziříčt-Desky

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

7.1.2016

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

26271303

DIČ:

CZ 26271303

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Cena bez DPH

1 190 219,97

DPH základní
snižena

Základ daně

1 190 219,97

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

249 946,19

0,00

Cena s DPH

V CZK

1 440 166,16

Skanska a.s.
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1589 Malonty-Meziříčí-Desky-x II/154

Objekt:

SO 103 - Oprava silnice III/1589 staničení 2,810-4,300 km

Místo:

Meziříčí-Desky

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Datum:

7.1.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeské

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 190 219,97

5 - Komunikace pozemní

1 190 219,97

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 165 783,97

24 436,00

SKANSKA Sídlo: Praha 2, Křižkova 93/2846

IC: 28 376 003

DIC: CZ05271303

0362

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1589 Malonty-Meziříčí-Desky-x II/154

Objekt:

SO 103 - Oprava silnice III/1589 staničení 2,810-4,300 km

Místo:

Meziříčí-Desky

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Datum:

7.1.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 190 219,97

Práce a dodávky HSV

D 5

Komunikace pozemní

1 190 219,97

1	K	572213	SPLOJNACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	5 930,200	9,10	53 964,82	OTSXP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	------	-----------	----------------

1 165 783,97

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

"délka 1490 m"

"šířka od 3,7 do 4,3 m, prům. 3,98 m"

1490*3,98

2	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	426,974	991,10	423 173,93	OTSXP-SPK 2015
---	---	--------	--	---	---------	--------	------------	----------------

5 930,200

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

"délka 1490 m"

"šířka od 3,7 do 4,3 m, prům. 3,98 m"

"výška prům. 0,03 m"

"1 m3 = 2,4 t asf.betonu"



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1490*3,98*0,03*2,4		426,974			
3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	5 930,200	9,10	53 964,82	OTSKP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
VV			"délka 1490 m"					
VV			"šířka od 3,7 do 4,3 m, prům. 3,98 m"					
VV			1490*3,98		5 930,200			
4	K	574433	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	5 930,200	102,00	604 880,40	OTSKP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
VV			"délka 1490 m"					
VV			"šířka od 3,7 do 4,3 m, prům. 3,98 m"					
VV			1490*3,98		5 930,200			
5	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJINIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	745,000	40,00	29 800,00	OTSKP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: - dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry					
VV			"délka 1490 m"					
VV			"šířka 0,25 m"					
VV			"oboustranně"					
VV			1490*0,25*2		745,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				24 436,00	
6	K	915111C	VODODURNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODICÍ, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ŽRŽENÍ	M	2 980,000	8,20	24 436,00	

SKANSKA DIAMANTKA a.s.
Kotlířská 4, 60200 Brno
IČ: 250 20 000
DIAMANTKA a.s.
Kotlířská 4, 60200 Brno
IČ: 250 20 000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natřená plocha) - předznačení a reflexní úpravu								
PP								
VV			"délka 1490 m"					
VV			"oboustranně"					
VV			14902		2 980,000			

KANISKA Opatovská a.s.
 Kancelář: 220 040
 IČ: 254 720 03
 DIČ: CZ25472003

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/1589 Malonty-Meziříčí-Desky-x II/154

Objekt:

SO 104 - Oprava silnice III/1589 staničení 4,480-4,930 km

KSO:

Místo:

Desky

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

7.1.2016

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

26271303

DIČ:

CZ 26271303

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Cena bez DPH

DPH základní
snižovaná

Cena s DPH

607 833,00

Základ daně
607 833,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
127 644,93
0,00

V CZK

735 477,93

SKANSKA SKANSKA a.s.
Kancelářská 103/348
Mladá Boleslav
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1589 Malonty-Meziříčí-Desky-x II/154

Objekt:

SO 104 - Oprava silnice III/1589 staničení 4,480-4,930 km

Místo:

Desky

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Datum:

7.1.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeské

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

607 833,00

HSV - Práce a dodávky HSV

607 833,00

1 - Zemní práce

34 020,00

5 - Komunikace pozemní

566 433,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 380,00

SKANSKA Československá a.s.
Kaučovník 20234
Kaučovník 170,00 Pl
IČ: 28971303
DIČ: CZ2827130

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1589 Malonty-Meziříčí-Desky-x II/154

Objekt:

SO 104 - Oprava silnice III/1589 staničení 4,480-4,930 km

Místo:

Desky

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Datum: 7.1.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

607 833,00

Práce a dodávky HSV

607 833,00

D	1	HSV	Zemní práce	M3	94,500	360,00	34 020,00	OTSKP-SVK 2015
1	K	11335	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 8KM					

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

Místo

"Délka 450 m"

"Šířka od 3,9 do 4,4 m, prům. 4,2 m"

"Výška 0,05 m"

450*4,2*0,05

94,500

Komunikace pozemní

566 433,00

D	5	Komunikace pozemní	M2	1 890,000	162,00	306 180,00	OTSKP-SVK 2015
2	K	56754	VRST PRO OBNOVU A DPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM				

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena
- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřihy, nářazy

"Délka 450 m"

"Šířka od 3,9 do 4,4 m, prům. 4,2 m"

450*4,2

1 890,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	57213	SPJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 890,000	9,10	17 199,00	OTS-KP-SPK 2015
Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - úprava napojení, ukončení								
PP								
W			"Délka 450 m"					
W			"Šířka od 3,9 do 4,4 m, prům. 4,2 m"					
W			450*4,2		1 890,000			
4	K	57443	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 50MM	M2	1 890,000	128,60	243 054,00	OTS-KP-SPK 2015

- Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
 - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce
 - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
 - úprava napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
 - nezahrnuje postřiky, nátěry
 - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

W			"Délka 450 m"					
W			"Šířka od 3,9 do 4,4 m, prům. 4,2 m"					
W			450*4,2		1 890,000			

Ostatní konstrukce a práce, bourání								
5	K	91511C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARYOU HLADE - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	900,000	8,20	7 380,00	
Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natřená plocha) - předznačení a reflexní úpravu								
PP								
W			"délka 450 m"					
W			"oboustranně"					
W			450*2		900,000			



STANISLAV STANISLAVSKÝ a.s.
Kobylská 100/34a
102 00 Praha 10
IČ: 252 20 103
DIČ: CZ02211303



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/1589 Malonty-Meziříčí-Desky-x II/154

Objekt:

SO 105 - Oprava silnice III/1589 staničení 4,930-5,900 km

KSO:

Místo:

Desky-most 1589-1

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

7.1.2016

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

26271303

DIČ:

CZ 26271303

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Cena bez DPH

803 961,56

DPH základní
snižovaná

Základ daně
803 961,56
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
168 831,93
0,00

Cena s DPH

V CZK

972 793,49

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1589 Malonty-Mezifíř-Desky-x II/154

Objekt:

SO 105 - Oprava silnice III/1589 staničení 4,930-5,900 km

Místo:

Desky-most 1589-1

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Datum:

7.1.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeské

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

803 961,56

5 - Komunikace pozemní

803 961,56

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

788 053,56

15 908,00

Skanska a.s.
IČ: 2523048
Jižní třída 30, Praha
100 00, ČR
DIČ: CZ000000000

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1589 Malonty-Meziříčí-Desky-x II/154

Objekt:

SO 105 - Oprava silnice III/1589 staničení 4,930-5,900 km

Místo:

Desky-most 1589-1

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Datum:

7.1.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

803 961,56

Práce a dodávky HSV

803 961,56

D	5	Komunikace pozemní						
1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4 035,200	9,10	36 720,32	OTSKP-SPK 2015
Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství							788 053,56	

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

"délka 970 m"

"šířka od 4,0 do 4,4 m, prům. 4,16 m"

970*4,16

2	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF. BETONU ACO, ACL	T	290,534	977,60	284 026,04	OTSKP-SPK 2015
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě							4 035,200	

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovacích, vpustí, šachet a pod.

"délka 970 m"

"šířka od 4,0 do 4,4 m, prům. 4,16 m"

"výška prům. 0,03 m"

"1 m3 = 2,4 t asf.betonu"

SKANSKA SKANSKA a.s.
Kaučuková 100
250 67 Praha 5
IČO: 260 71 003
DIČ: CZ0271303

PČ	Typ	Kód	Pops	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
970*4,16*0,03*2,4								
3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4 035,200	9,10	36 720,32	OTSKP-SPK 2015
Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství								
- provedení dle předepsaného technologického předpisu								
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách								
- úpravu napojení, ukončení								
290,534								
W			"délka 970 m"					
W			"šířka od 4,0 do 4,4 m, prům. 4,16 m"					
W			970*4,16		4 035,200			
4	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 40MM	M2	4 035,200	101,90	411 186,88	OTSKP-SPK 2015
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě								
- očištění podkladu								
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce								
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů								
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.								
- nezahrnuje postřiky, nátěry								
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.								
4 035,200								
W			"délka 970 m"					
W			"šířka od 4,0 do 4,4 m, prům. 4,16 m"					
W			970*4,16		4 035,200			
5	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	485,000	40,00	19 400,00	OTSKP-SPK 2015
Technická specifikace: - dodání recyklatu v požadované kvalitě								
- očištění podkladu								
- uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce								
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů								
- úpravu napojení, ukončení								
- nezahrnuje postřiky, nátěry								
485,000								
W			"délka 970 m"					
W			"šířka 0,25 m"					
W			"oboustranně"					
W			970*0,25*2					
15 908,00								
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
6	K	915111C	VODODURNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARYOU HLADKÉ - VODICÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	1 940,000	8,20	15 908,00	



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předmazání a reflexní úpravu								
PP								
W			"délka 970 m"					
W			"oboustranně"					
W			970*2		1	940,000		

KUNSKA PRÁVNÍK B.S.
 KUDRKA PRÁVNÍK
 KUDRKA PRÁVNÍK
 IČ: 20271903
 DIČ: CZ0271903

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/1589 Malonty-Meziříčí-Desky-x II/154

Objekt:

SO 106 - Oprava silnice III/1589 staničení 5,970-6,750 km

KSO:

Místo:

Most 1589-1-x II/154

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

7.1.2016

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

26271303

DIČ:

CZ 26271303

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Cena bez DPH

733 603,21

DPH základní
snížená

Základ daně
733 603,21
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
154 056,67
0,00

Cena s DPH

V CZK

887 659,88

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1589 Malonty-Meziříčí-Desky-x II/154

Objekt:

SO 106 - Oprava silnice III/1589 staničení 5,970-6,750 km

Místo:

Most 1589-1-x II/154

Zadávatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Datum:

7.1.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeské

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

733 603,21

HSV - Práce a dodávky HSV

733 603,21

5 - Komunikace pozemní

720 811,21

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

12 792,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1589 Malonty-Mezitříč-Děky-x II/154

Objekt:

SO 106 - Oprava silnice III/1589 staničení 5,970-6,750 km

Místo:

Most 1589-1-x II/154

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Datum:

7.1.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

733 603,21

Práce a dodávky HSV

733 603,21

D	5		Komunikace pozemní				720 811,21	
1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5 KG/M2	M2	3 291,600	9,10	29 953,56	OTS-KP-SPK 2015

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

"délka 780 m"

"šířka od 3,8 do 5,0 m, prům. 4,22 m"

780*4,22

2	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF.BETONU ACO, ACL	T	315,994	978,60	309 231,73	OTS-KP-SPK 2015
---	---	--------	--	---	---------	--------	------------	-----------------

Technická specifikace: - dodání směsí v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podle obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nálety
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

"délka 780 m"

"šířka od 3,8 do 5,0 m, prům. 4,22 m"

"výška prům. 0,04 m"

"1 m3 = 2,4 t asf.betonu"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
780*4,22*0,042*4								
W					315,994			
3	K	577213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 291,600	9,10	29 953,56	OTSKP-SPK 2015
Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení								
PP								
VV			"délka 780 m"					
VV			šířka od 3,8 do 5,0 m, prům. 4,22 m"					
VV			780*4,22		3 291,600			
4	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 40MM	M2	3 291,600	102,10	336 072,36	OTSKP-SPK 2015
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.								
PP								
VV			"délka 780 m"					
VV			šířka od 3,8 do 5,0 m, prům. 4,22 m"					
VV			780*4,22		3 291,600			
5	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJINIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	390,000	40,00	15 600,00	OTSKP-SPK 2015
Technická specifikace: - dodání recykliátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recykliátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry								
PP								
VV			"délka 780 m"					
VV			šířka 0,25 m"					
VV			"oboustranné"					
VV			780*0,25*2		390,000			
Ostatní konstrukce a práce, bourání								
D		9					12 792,00	
6	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTNOU ZŘÍZENÍ	M	1 560,000	8,20	12 792,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Oprava silnice III/1589 Malonty-Mezifíčí-Desky-x II/154
Objekt:

Doplňující údaje - DIO

KSO: Malonty-x II/154
Místo:
Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: Skanska a.s.
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Poznámka:

CC-CZ: 7.1.2016
Datum:
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650
IČ: 26271303
DIČ: CZ 26271303
IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH		35 000,00	
DPH základní snižená	Základ daně	35 000,00	Výše daně
		0,00	7 350,00
Cena s DPH		42 350,00	
		V CZK	
		Sazba daně 21,00% 15,00%	



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1589 Malonty-Mezitříčí-Desky-x II/154

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

Místo:

Malonty-x II/154

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

35 000,00

OST - Ostatní

35 000,00

SKANSKA a.s.
IČ: 262 00 0000
Sídlo: 100 00 Praha
IČ: 262 00 0000
DIČ: CZ26271303

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1589 Malonty-Meziříčí-Desky-x II/154

Objekt:

Doplňující údaje - DIO

Místo:

Malonty-x II/154

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Datum:

7.1.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

35 000,00

D	OST	OST	OST	OST	OST	OST	OST	OST
1	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJÍŠŤ OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY	KČ	1,000	35 000,00	35 000,00	OTS-KP-SPK 2015

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zařízeními

PP

VV

VV

"DIO"

1

1,000

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložek Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkaz výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena - jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desítných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CK_III/1571-01 Stavba: Oprava silnice III/1571 Č. Krumlov-Slupenec

KSO: Místo: Č. Krumlov-Slupenec

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: Skanska a.s.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka: Délka realizace 14 kalendářních dní.

Cena bez DPH

DPH	základní	Sazba daně	Základ daně
	snižena	21,00%	1 202 031,79
		15,00%	0,00

Cena s DPH

V CZK

1 202 031,79

Výše daně
252 426,68
0,00

1 454 458,47



Akce je financována z prostředků Státního fondu dopr

CC-CZ: Datum: 7.1.2016
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650
IČ: 26271303
DIČ: CZ 26271303
IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

SKANSA STAVKA s.r.o.
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CK_III/1571-01

Stavba: Oprava silnice III/1571 Č.Krumlov-Slupenec

Místo: Č.Krumlov-Slupenec

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: Skanska a.s.

Datum:

7.1.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
SO 101	Oprava silnice III/1571 staničení 1,510-2,180 km	1 202 031,79	1 454 458,47	
SO 102	Oprava silnice III/1571 staničení 2,180-3,010 km	694 613,12	840 481,88	STA
Doplňující údaje	Doplňující údaje - DIO	484 818,67	586 630,59	STA
		22 600,00	27 346,00	VON

SKANSKA STAVBY A.S.
Křižkova 662/34a
Kč.Bor 3 - 100 Praha 8
IČ: 25371103
DIČ: CZ0271003

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/1571 Č.Krumlov-Slupenec

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/1571 staničení 1,510-2,180 km

KSO:

Místo:

Slupenec

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

7.1.2016

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

26271303

DIČ:

CZ 26271303

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

694 613,12

Základ daně

694 613,12

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

145 868,76

0,00

V CZK

840 481,88

SKANSKA Skanska a.s.
Národní výzva
Na Špičce 1103 Praha
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1571 Č. Krumlov-Slupenec

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/1571 staničení 1,510-2,180 km

Místo:

Slupenec

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Datum:

7.1.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeské

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

694 613,12

HSV - Práce a dodávky HSV

694 613,12

1 - Zemní práce

40 280,40

5 - Komunikace pozemní

654 332,72

SKANSKA SKANSKA a.s.
Kauč. Tiskárna
IČ: 2527 478
DIČ: CZ021103

0362

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1571 Č.Krumlov-Slupenec

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/1571 staničení 1,510-2,180 km

Místo:

Slupenec

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Datum:

7.1.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

694 613,12

Práce a dodávky HSV

694 613,12

Zemní práce

40 280,40

1	K	113335	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 8KM	M3	111,890	360,00	40 280,40	OTS-KP-SPK 2015
---	---	--------	---	----	---------	--------	-----------	-----------------

Technická specifikace: Polozka zahrnuje veškerou manipulaci s vybranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

"Délka 670 m"

"Šířka od 3,1 do 3,6 m, prům. 3,34 m"

"Výška 0,05 m"

670*3,34*0,05

111,890

Komunikace pozemní

654 332,72

2	K	567554	Vrstv PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUJ CEM A ASF EM TL DO 250MM	M2	2 237,800	162,00	362 523,60	OTS-KP-SPK 2015
---	---	--------	---	----	-----------	--------	------------	-----------------

Technická specifikace: - dodání materiálu předepsaných pro recyklaci za studena
- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

"Délka 670 m"

"Šířka od 3,1 do 3,6 m, prům. 3,34 m"

670*3,34

2 237,800

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 237,800	9,10	20 363,98	OTS-KP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úprava napojení, ukončení					
W			"Délka 670 m"					
W			"Šířka od 3,1 do 3,6 m, prům. 3,34 m"					
W			670*3,34		2 237,800			
4	K	574443	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 50MM	M2	2 237,800	121,30	271 445,14	OTS-KP-SPK 2015

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úprava napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

W "Délka 670 m"
W "Šířka od 3,1 do 3,6 m, prům. 3,34 m"
W 670*3,34
2 237,800



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Oprava silnice III/1571 Č.Krumlov-Slupenec
Objekt: SO 102 - Oprava silnice III/1571 staničení 2,180-3,010 km

KSO: Slupenec-Slupenecký potok
Místo: 7.1.2016
Zadavatel: 70890650
Jihočeský kraj DIČ: CZ70890650
Uchazeč: 26271303
Skanska a.s. DIČ: CZ 26271303
Projektant: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH		484 818,67	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	484 818,67	21,00%	101 811,92
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		586 630,59	
		V	CZK

SKANSKA SKANSKA a.s.
Kaučovník 3, 100 Praha
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303
0362

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1571 Č. Krumlov-Slupenec

Objekt:

SO 102 - Oprava silnice III/1571 staničení 2,180-3,010 km

Místo:

Slupenec-Slupenecký potok

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Datum:

7.1.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeské

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

484 818,67

5 - Komunikace pozemní

484 818,67

484 818,67

SKANSKA a.s.

Právní zástupce

Kontaktní osoba

IC: 252 7003

DIC: 02527003

0362

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1571 Č.Krumlov-Slupenec

Objekt:

SO 102 - Oprava silnice III/1571 staničení 2,180-3,010 km

Místo:

Slupenec-Slupenecký potok

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Datum:

7.1.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

484 818,67

Práce a dodávky HSV

484 818,67

D	5	Komunikace pozemní						
1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 558,400	9,10	23 281,44	OTS-KP-SPK 2015

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

484 818,67

"délka 820 m"

"šířka od 3,0 do 3,2 m, prům. 3,12 m"

820*3,12

2 558,400

2	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF. BETONU ACO, ACL	T	184,205	933,20	171 900,11	OTS-KP-SPK 2015
---	---	--------	---	---	---------	--------	------------	-----------------

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

"délka 820 m"

"šířka od 3,0 do 3,2 m, prům. 3,12 m"

"výška prům. 0,03 m"

"1 m3 = 2,4 t asf.betonu"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
184,205								
3	K	572213	820*3,12*0,0372,4 SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 558,400	9,10	23 281,44	OTS-KP-SPK 2015

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení die předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

"délka 820 m"

"šířka od 3,0 do 3,2 m, prům. 3,12 m"

820*3,12

2 558,400

4 K 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 40MM

M2

2 558,400

97,70

249 955,68

OTS-KP-SPK 2015

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsi die předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

"délka 820 m"

"šířka od 3,0 do 3,2 m, prům. 3,12 m"

820*3,12

2 558,400

5 K 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJINIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM

M2

410,000

40,00

16 400,00

OTS-KP-SPK 2015

Technická specifikace: - dodání recyklatu v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení recyklatu die předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

"délka 820 m"

"šířka 0,25 m"

"oboustranně"

820*0,25*2

410,000



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/1571 Č.Krumlov-Slupenec

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

KSO:

Misto:

Č. Krumlov-Slupenec

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

Cena bez DPH		22 600,00	
DPH	základní snížená	Základ daně	Sazba daně
		22 600,00	21,00%
		0,00	15,00%
Cena s DPH		V	CZK
			27 346,00

Strana 11 z 18

[illegible]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1571 Č.Krumlov-Slupenec

Objekt:

Doplňující údaje - Doplnující údaje - DIO

Místo:

Č.Krumlov-Slupenec

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Datum:

7.1.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeské

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

22 600,00

OST - Ostatní

22 600,00

Stavba:

Oprava silnice III/1571 Č.Krumlov-Slupenec

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

Misto:

Č. Krumlov-Slupenec

Datum: 7.1.2016

Zadavatel:
Uchazeč:

Jihočeský kraj
Skanska a.s.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihocheského kraje p.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		OST				
1	K	02710				
			POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY		KČ	22 600,00
			Ostatný			22 600,00
						22 600,00 OTSKP-SPK 2015

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými zařízením

“DIO”

1,000

51001738
Slovakia d.o.
1000 007349
K. H. 1000 PPA
1000 007349
1000 007349
1000 007349

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CK_III/1596-01 Stavba: Oprava silnice III/1596 Rájov-Zlatá Koruna

KSO: Místo: Rájov-Zlatá Koruna

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: Skanska a.s.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka: Délka realizace 14 kalendářních dní.

Cena bez DPH

1 455 649,72

DPH základní snížená 21,00% 15,00%


Základ daně 1 455 649,72

Výše daně 305 686,44 0,00

Cena s DPH

V CZK

1 761 336,16



Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury

Akce je financována z prostředků Státního fondu dopra

CC-CZ:

Datum: 8.1.2016

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

IČ: 26271303

DIČ: CZ 26271303

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Skanska a.s.
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CK_III/1596-01

Stavba: Oprava silnice III/1596 Rájov-Zlatá Koruna

Místo: Rájov-Zlatá Koruna
Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: Skanska a.s.

Datum: 8.1.2015
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
SO 101	Oprava silnice III/1596 staničení 0,030-0,500 km	1 455 649,72	1 761 336,16	
SO 102	Oprava silnice III/1596 staničení 0,500-1,230 km	694 211,88	839 996,37	STA
Doplňující údaje	Doplňující údaje - DIO	733 437,84	887 459,79	STA
		28 000,00	33 880,00	STA



KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Oprava silnice III/1596 Rájov-Zlatá Koruna
Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/1596 staničení 0,030-0,500 km

KSO:		CC-CZ:	8.1.2016
Místo:	Rájov	Datum:	
Zadavatel:	Jihočeský kraj	IČ:	70890650
		DIČ:	CZ70890650
Uchazeč:	Skanska a.s.	IČ:	26271303
		DIČ:	CZ 26271303
Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	IČ:	70971641
		DIČ:	CZ70971641
Poznámk:			

Cena bez DPH		694 211,88
DPH základní	Základ daně	Výše daně
snížená	694 211,88	145 784,49
	0,00	0,00
Cena s DPH		839 996,37
V CZK		

SKANSKA
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1596 Rájov-Zlatá Koruna

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/1596 staničení 0,030-0,500 km

Místo:

Rájov

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Datum:

8.1.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeské

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

694 211,88

HSV - Práce a dodávky HSV

694 211,88

1 - Zemní práce

72 248,40

5 - Komunikace pozemní

534 764,31

8 - Trubní vedení

27 891,17

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

59 308,00

SKANSKA a.s.
IČ: 253248
Jihlavská 10
250 68, Jihlava
DIČ: CZ000000000

362

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1596 Rájov-Zlatá Koruna

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/1596 staničení 0,030-0,500 km

Místo:

Rájov

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Datum:

8.1.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

694 211,88

D HSV Práce a dodávky HSV

D	1		Zemní práce					
1	K	113726	PRÉVOZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM	M3	200,690	360,00	72 248,40	OTS-KP-SPK 2015

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 01411* (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

W "délka 470 m"

W "šířka od 4,0 do 8,3 m, prům. 6,1 m"

W "výška prům. 0,07 m"

W 470*6,1*0,07

200,690

D 5 Komunikace pozemní

2	K	572213	SPEROVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 867,000	9,10	26 089,70	OTS-KP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	------	-----------	-----------------

534 764,31

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

W "délka 470 m"

W "šířka od 4,0 do 8,3 m, prům. 6,1 m"

W 470*6,1

2 867,000

3	K	577417	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL MODIFIK	T	206,424	967,00	199 612,01	OTS-KP-SPK 2015
---	---	--------	--	---	---------	--------	------------	-----------------

SKANSKA SKANSKA a.s.

KODOVÝ SYSTÉM

KUPNUTÝ SYSTÉM PRÁCE

KČ: 201/11102

03582

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřik, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.								
PP								
	VV		"délka 470 m"					
	VV		"šířka od 4,0 do 8,3 m, prům. 6,1 m"					
	VV		"výška prům. 0,03 m"					
	VV		"l m3 = 2,4 t"					
	VV		470*6,1*0,03*2,4		206,424			
4	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 867,000	9,10	26 089,70	OTSKP-SPK 2015
Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení								
PP								
	VV		"délka 470 m"					
	VV		"šířka od 4,0 do 8,3 m, prům. 6,1 m"					
	VV		470*6,1		2 867,000			
5	K	574833	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11 TL 40MM	M2	2 867,000	98,70	282 972,90	OTSKP-SPK 2015
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřik, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.								
PP								
	VV		"délka 470 m"					
	VV		"šířka od 4,0 do 8,3 m, prům. 6,1 m"					
	VV		470*6,1		2 867,000			
Trubní vedení								
D	8						27 891,17	
6	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽI	KUS	11,000	1 393,70	15 330,70	OTSKP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
111 Přepočtené koeficientem množství								
W					11,000			
7	K	69923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	13,000	966,19	12 560,47	OTS-KP-SPK 2015
Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).								
PP								
Ostatní konstrukce a práce, bourání								
D	9						59 308,00	
8	K	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	150,000	344,00	51 600,00	OTS-KP-SPK 2015
Technická specifikace: položka zahrnuje:								
PP								
			- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality					
			- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě					
			- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostavební i místostavební dopravu					
			- ukončení, patky, spárování					
			- měří se v metrech běžných délky osy žlabu					
9	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	940,000	8,20	7 708,00	
Technická specifikace: položka zahrnuje:								
PP								
			- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)					
			- předznačení a reflexní úpravu					
W			"délka 470 m"					
W			"oboustranně"					
W			4702		940,000			

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Oprava silnice III/1596 Rájov-Zlatá Koruna

Objekt:

SO 102 - Oprava silnice III/1596 staničení 0,500-1,230 km

KSO:

Místo:

Rájov-Zlatá Koruna

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

8.1.2016

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

26271303

DIČ:

CZ 26271303

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Základ daně
733 437,84
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

733 437,84

Výše daně
154 021,95
0,00

V CZK

887 459,79

SKANSKA
Kontaktní osoba: B.Š.
Kontaktní telefon: 2253484
Kontaktní e-mail: b.s. @ skanska.cz
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1596 Rájov-Zlatá Koruna

Objekt:

SO 102 - Oprava silnice III/1596 staničení 0,500-1,230 km

Místo:

Rájov-Zlatá Koruna

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Datum:

8.1.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeské

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

733 437,84

HSV - Práce a dodávky HSV

733 437,84

1 - Zemní práce

27 540,00

5 - Komunikace pozemní

693 597,84

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

12 300,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1596 Rájov-Zlatá Koruna

Objekt:

SO 102 - Oprava silnice III/1596 staničení 0,500-1,230 km

Místo:

Rájov-Zlatá Koruna

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Datum: 8.1.2016

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

733 437,84

D HSV Práce a dodávky HSV

733 437,84

D 1 Zemní práce

27 540,00

1	K	113726	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM	M3	76,500	360,00	27 540,00	OTS-KP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	--------	--------	-----------	-----------------

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vypouštěnou směsí a s vypořádáním hmotností vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

"délka 750 m"

"šířka od 5,0 do 5,7 m, prům. 5,1 m"

"výška prům. 0,02 m"

750*5,1*0,02

76,500

D 5 Komunikace pozemní

693 597,84

2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 825,000	9,10	34 807,50	OTS-KP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	------	-----------	-----------------

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

"délka 750 m"

"šířka od 5,0 do 5,7 m, prům. 5,1 m"

750*5,1

3 825,000

3 K 577411 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL

T 275,400

894,60

246 372,84 OTS-KP-SPK 2015

SKANSKA STANISKA a.s.
Kontaktní osoba: Ing. Stanislav Stanislav
Kontaktní osoba: Ing. Stanislav Stanislav
Kontaktní osoba: Ing. Stanislav Stanislav
Kontaktní osoba: Ing. Stanislav Stanislav

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.								
PP								
W			"délka 750 m"					
W			"šířka od 5,0 do 5,7 m, prům. 5,1 m"					
W			"výška prům. 0,03 m"					
W			"1 m3 = 2,4 t asf.betonu"					
W			750*5,1*0,03*2,4		275,400			
4	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 825,000	9,10	34 807,50	OTS-KP-SPK 2015
Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení								
PP								
W			"délka 750 m"					
W			"šířka od 5,0 do 5,7 m, prům. 5,1 m"					
W			750*5,1		3 825,000			
5	K	574433	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	3 825,000	94,80	362 610,00	OTS-KP-SPK 2015
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.								
PP								
W			"délka 750 m"					
W			"šířka od 5,0 do 5,7 m, prům. 5,1 m"					
W			750*5,1		3 825,000			
6	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJINIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	375,000	40,00	15 000,00	OTS-KP-SPK 2015

JUREK Stanislav a.s.
 IČO: 25254404
 DIČ: CZ25254404
 15.11.2015
 15.11.2015

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Technická specifikace: - dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - přilepení vrstvy bez rozštělení šňůry, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry								
	W		"délka 750 m"					
	W		"šířka 0,25 m"					
	W		"oboustranně"					
	W		750*0,25*2		375,000			
Ostatní konstrukce a práce, bourání								
D	9		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	1 500,000	8,20	12 300,00	
7	K	915111C					12 300,00	
Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku náčrtového materiálu (měří se pouze natrhaná plocha) - předznačení a reflexní úpravu								
PP								
W			"délka 750 m"					
W			"oboustranně"					
W			750*2		1 500,000			

ANSKA Stanek a.s.
 IČO: 257348
 Město: Praha
 100 000 000
 DIČ: CZ257348

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Oprava silnice III/1596 Rájov-Zlatá Koruna
Objekt:

Doplňující údaje - DIO

KSO:		CC-CZ:	8.1.2016
Místo:	Rájov-Zlatá Koruna	Datum:	
Zadavatel:	Jihočeský kraj	IČ:	70890650
Uchazeč:	Skanska a.s.	DIČ:	CZ70890650
Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	IČ:	26271303
Poznámka:		DIČ:	CZ 26271303
		IČ:	70971641
		DIČ:	CZ70971641

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Základ daně	28 000,00	Sazba daně	21,00%	Výše daně	5 880,00
	0,00		15,00%		0,00
V CZK					33 880,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1596 Rájov-Zlatá Koruna

Objekt:

Doplňující údaje - Doplnující údaje - DIO

Místo:

Rájov-Zlatá Koruna

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Datum:

8.1.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeské

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

28 000,00

OST - Ostatní

28 000,00

SKANSKA
Kontaktní osoba:
Kontaktní číslo:
10.2023.2014
DIO: 62221120

Stavba:

Oprava silnice III/1596 Rájov-Zlatá Koruna

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

Misto:

Rájov-Zlatá Koruna

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Datum: 8.1.2016

Datum: 8.1.2016
Projektant: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje p.o.

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	K	Ostatní
OST		
1	K	02710
		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJISTĚNÍ OBJEDNÁVKY A PŘÍSTUP CESTY
		kč
		28 000,00
		28 000,00
		OTS/KP-SPK 2015

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými zařízením


"D/O"

20000

20 000,000

ANEXA Clasa 8.5
Nr. 1000/2004
Materie: 1. 101 Bran
102 2007 03
Din: 1000/2004

Přehledová situace :

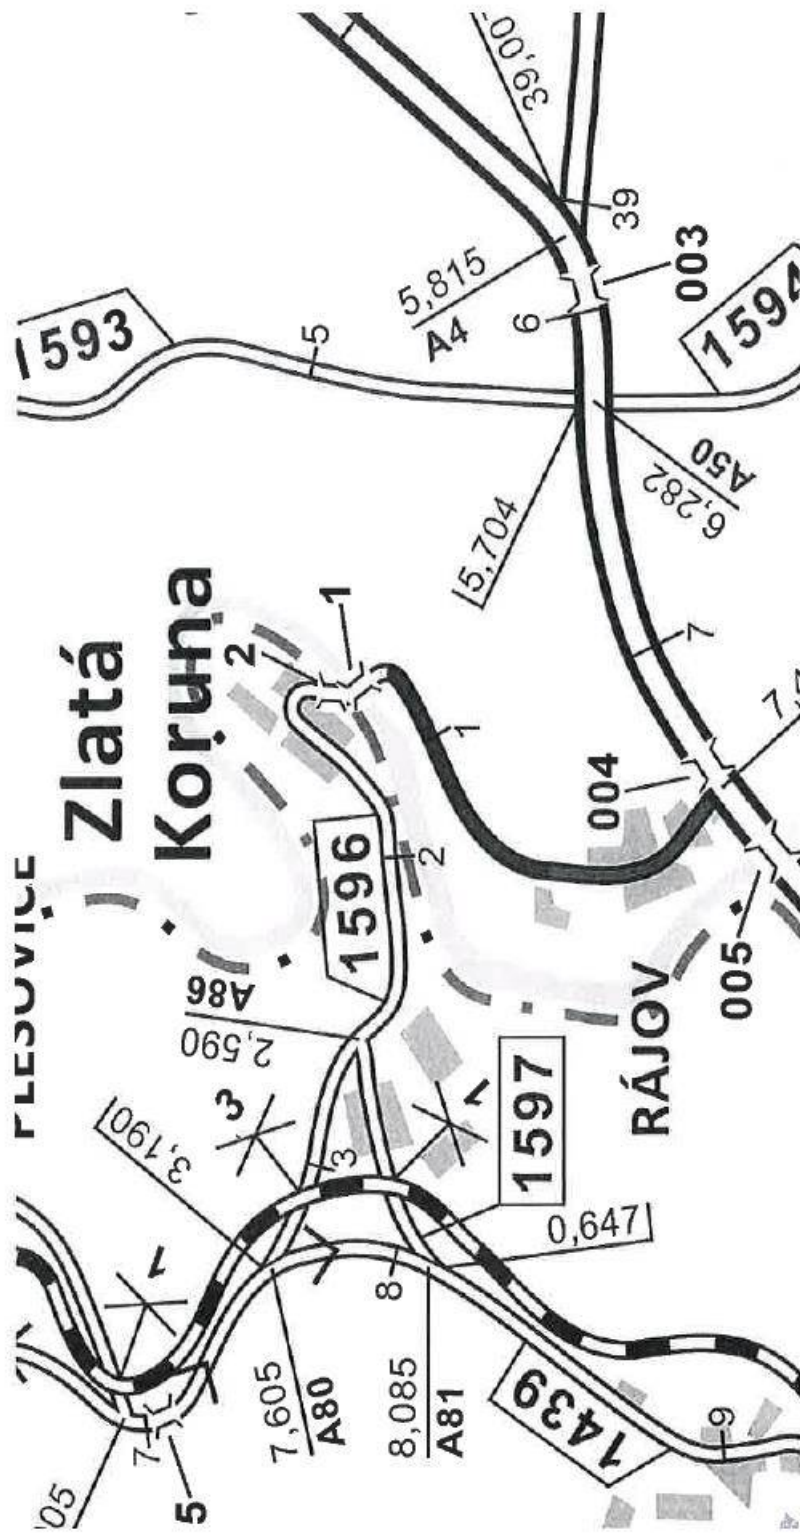

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CK_III/1602-01
Stavba: Oprava silnice III/1602 Frymburk-Náhlov

KSO:
Místo: Frymburk-Náhlov

Zadávatel:
Jihočeský kraj

Uchazeč:
Skanska a.s.

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:
Délka realizace 7 kalendářních dní.



Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury

Akce je financována z prostředků Státního fondu dopravní

CC-CZ:
Datum: 10.1.2016
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650
IČ: 26271303
DIČ: CZ 26271303
IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH

1 626 279,20

DPH	základní	Sazba daně	Základ daně
	snížená	21,00%	1 626 279,20
		15,00%	0,00

Výše daně
341 518,63
0,00

Cena s DPH

V CZK

1 967 797,83

SKANSKA a.s.
Sídlo: Praha 3, 152 04
IČ: 262 71 303
DIČ: CZ26271303

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CK_III/1602-01

Stavba: Oprava silnice III/1602 Frymburk-Náhlav

Místo: Frymburk-Náhlav

Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: Skanska a.s.

Datum:

10.1.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

SO 101	Oprava silnice III/1602 staničení 0,000-1,400 km	1 626 279,20	1 967 797,83	
Doplňující údaje	Doplňující údaje - DIO	1 601 779,20	1 938 152,83	STA
		24 500,00	29 645,00	VON



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Oprava silnice III/1602 Frymburk-Náhlav
Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/1602 staničení 0,000-1,400 km

KSO:		CC-CZ:	10.1.2016
Místo:	Frymburk-Náhlav	Datum:	
Zadavatel:	Jihočeský kraj	IČ:	70890650
		DIČ:	CZ70890650
Uchazeč:	Skanska a.s.	IČ:	26271303
		DIČ:	CZ 26271303
Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	IČ:	70971641
		DIČ:	CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH

1 601 779,20

DPH základní
snížená

Základ daně
1 601 779,20
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
336 373,63
0,00

Cena s DPH

V CZK

1 938 152,83



Skanska a.s.
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303
0002

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1602 Frymburk-Náhlov

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/1602 staničení 0,000-1,400 km

Místo:

Frymburk-Náhlov

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Datum:

10.1.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeské

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 601 779,20

HSV - Práce a dodávky HSV

1 601 779,20

5 - Komunikace pozemní

1 601 779,20

SKANSKA SKANSKA a.s.
Krajčova 1334B
Kericho 100 Praha
16-253-303
DÍČ: 012527503

0382

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1602 Frymburk-Náhlav

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/1602 staničení 0,000-1,400 km

Místo:

Frymburk-Náhlav

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Datum:

10.1.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 601 779,20

Práce a dodávky HSV

1 601 779,20

Komunikace pozemní

1 601 779,20

1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	7 000,000	9,10	63 700,00	OTSMP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	------	-----------	----------------

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

W "délka 1400 m"

W "šířka od 3,0 do 7,8 m, prům. 5,0 m"

W 1400*5

7 000,000

2	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	672,000	1 033,60	694 579,20	OTSMP-SPK 2015
---	---	--------	--	---	---------	----------	------------	----------------

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

W "délka 1400 m"

W "šířka od 3,0 do 7,8 m, prům. 5,0 m"

W "výška prům. 0,04 mm"

W "1 m3 = 2,4 t"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			1400*50,04*2,4		672,000			
4	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	7 000,000	9,10	63 700,00	OTS-KP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
W			"délka 1400 m"					
W			"šířka od 3,0 do 7,8 m, prům. 5,0 m"					
W			1400*5		7 000,000			
3	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 40MM	M2	7 000,000	107,40	751 800,00	OTS-KP-SPK 2015

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podélní obrubníky, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podélní obrubníky, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

W			"délka 1400 m"					
W			"šířka od 3,0 do 7,8 m, prům. 5,0 m"					
1400*5					7 000,000			
5	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	700,000	40,00	28 000,00	OTS-KP-SPK 2015

Technická specifikace: - dodání recyklatu v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

W			"délka 1400 m"					
W			"šířka 0,25 m"					
W			"oboustranně"					
W			1400*0,25*2					
700,000								

SKUPINA STANOFA a.s.
Křídlo - a.s.
Křídlo - a.s.
Křídlo - a.s.
Křídlo - a.s.

0352

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Oprava silnice III/1602 Frymburk-Náhlav
Objekt:

Doplňující údaje - DIO

KSO: Frymburk-Náhlav
Místo:
Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: Skanska a.s.
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Poznámka:

CC-CZ: 10.1.2016
Datum:
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650
IČ: 26271303
DIČ: CZ 26271303
IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH

24 500,00

DPH základní
snížená

Základ daně
24 500,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
5 145,00
0,00

Cena s DPH

V CZK

29 645,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1602 Frymburk-Náhlav

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

Místo:

Frymburk-Náhlav

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

24 500,00

OST - Ostatní

24 500,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1602 Frymburk-Náhlav

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

Místo:

Frymburk-Náhlav

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Skanska a.s.

Datum:

10.1.2016

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

24 500,00

D	OST	Ostatní						
1	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJÍŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KČ	1,000	24 500,00	24 500,00	OTS/KP-SPK 2015

PP Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

W "DIO"

W 1

1,000

24 500,00

SKANSKA OTEVŘENSKA B.S.
Vývoj a správa
Kauč, 117 00 Praha
KČ 025 0000
EVS: 0200571305

0352
~~STANLEY, GORDON S.~~
 1000 1/2 ST. 248
 KENNEDY ST. 10 PM
 10 248
 DR. GORDON S.



POVĚŘENÍ

P/4930/2016

Skanska a.s., IČ: 262 71 303, sídlem Praha 8 - Karlín, Křižíkova 682/34a, PSČ 186 00,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904,
zastoupená prokuristou Ing. Michalem Reiterem, tímto

p o v ě ř u j e

zaměstnance společnosti Skanska a.s.

Ing. Aleše Nováka,

bytem: [REDACTED]

rodné číslo: [REDACTED]

funkce: ředitel regionálního závodu Čechy západ

a

Ing. Martinu Faktorovou,

bytem: [REDACTED]

rodné číslo: [REDACTED]

funkce: oblastní manažer Jihočeské oblasti

aby společně zastupovali společnost Skanska a.s. ve všech zadávacích řízeních podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“), jakož i v zadávacích řízeních mimo režim ZVZ, a činili veškerá právní jednání s tím související, zejména aby jejím jménem podávali a podepisovali žádosti o účast a nabídky s nabídkovou cenou do výše 50 mil. Kč v každém jednotlivém případě, podávali námítky a návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele. V souvislosti s účastí společnosti Skanska a.s. v zadávacích řízeních jsou zástupci rovněž oprávněni uzavřít smlouvy o dílo se zadavatelem v případě výběru nabídky společnosti Skanska a.s. jako nejvhodnější a rovněž k uzavírání smluv o dílo, jakož i dalších typů smluv se subdodavateli směřujících ke splnění závazků společnosti Skanska a.s. souvisejících s příslušnou veřejnou zakázkou.

Platnost tohoto pověření je do 31.12.2016.

V Olomouci dne 5.1.2016

Ing. Michal Reiter - prokurista

Ověření - legalizace

Běžná čísla ověřovací knihy : O II 11 /2016

Ověřuji, že pan Michal Reiter, datum narození 21.5.1964, s pobytem a bydlištěm Olomouc, Nová Ulice, Mošnerova 1232/17, jehož totožnost byla prokázána, tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsal.

V Olomouci dne 6. 1. 2016


HANA DUDÍKOVÁ

notářská tajemnice

pověřená Mgr. Lucí Holubovou
notářkou v Olomouci



Podle ověřovací knihy Úřadu Městské části Praha-Řeporyje

- poř.č. vidimace: 21/55/2016
- tento úplný/á* - částečný/á* - opis* /kopie*
- listina z níž je vidimovaná listina pořizena, obsahuje*/neobsahuje* viditelný zajišťovací prvek, (jenž je součástí obsahu právního významu této listiny, například hologram)
- obsahující: 2 strany
- souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a
 - pořizena a tato listina je:
 - prvopisem*
 - ověřenou vidimovanou listinou*
 - listinou která je výstupem z autoritované konverze dokumentů*
 - opisem nebo kopií pořizenu ze spisu*
 - stejnopisem*
- obsahující: 2 strany

V Praze dne: 12.1.2016

Veronika Vrátná



Ověřovací doložka pro vidimaci Poř.č.: 37010-0007-0484
Podle ověřovací knihy pošty: České Budějovice 10

Tato úplná kopie, obsahující 2 stran souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byla pořizena a tato listina je již ověřená vidimovaná listina, obsahující 2 stran.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořizena, neobsahuje viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny.

České Budějovice 10 dne 11.04.2016
Divišová Andrea

.....
Podpis, Úřední razítko

